



Panel Basic G4

- Ekonomiczna rodzina paneli LED Slim, w tym wersje odpowiednie do biur (UGR < 19)
- Zwiększona skuteczność do 130 lm/W
- Zamiennik dla tradycyjnych opraw 4x18W lub 2x36W
- Ramka do montażu podtynkowego i zestaw modułów nawierzchniowych dostępne jako akcesoria
- Nadaje się do zastosowań podtynkowych i podwieszanych



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność (lm/W)	UGR	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
DALI2								

542016013000	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830-U19	TL 2x36W	34	4420	130	19	3000	2.1
--------------	-------------------------------------	----------	----	------	-----	----	------	-----

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko. Wersje DALI2 kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172.

Panel z czujnikiem PIR może sterować maksymalnie 4 dodatkowymi panelami

Akcesoria

Recessed Mounting Frame

Surface Mounting Frame



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m



542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298
Mounting-Springs



542098045500
LEDPanelS-P Suspension-
Kit-G6&G7

Wymiary i pakowanie

Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
542016013000	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830-U19	94051190	1260x303x40	2.48	6937209604460	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	510x100x11	0.40	6956321895266	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1.08	6941497702333	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	1290x388x90	1.93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x312x68	1.95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	44x104x36	0.06	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3.65	6941497740151	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7	73121020	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Parametry techniczne

Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	DALI2
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Numer RAL	9003
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne


Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie


Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	Polistyren

Warunki użytkowania


Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C

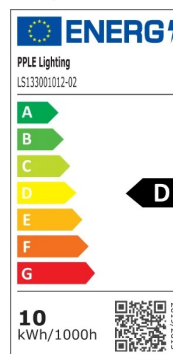


Rysunki techniczne (mm)

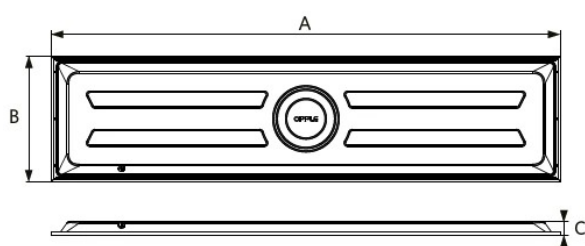

Type	A	B	C
Re295	1195	295	32



Type	A	B	C
Sq595	595	595	32
Sq620	620	620	34



Type	A	B	C
Sq595	595	595	67
Sq620	620	620	67

Dane fotometryczne

