



Slim Panel Basic G4

- Famille de panneaux LED Slim économique, y compris des versions adaptées aux bureaux (UGR < 19)
- Efficacité améliorée jusqu'à 130 lm/W
- Remplacement pour luminaires conventionnels 4x18W ou 2x36W
- Cadre d'encastrement et kit de module en surface disponibles en accessoire
- Convient pour des applications encastrées et suspendues



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	UGR CCT (K)	Poids net (kg/pc)
DALI2							
542016013500	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830	TL 2x36W	34	4420	130	22 3000	2.1

Disponible sur demande avec Connecteur Wieland GST18 (-WL), Wago WINSTA ou Euro/Schuko. Versions DALI2 compatibles avec luminaire de secours sur source centrale selon la norme EN 50172.

Un panneau avec capteur PIR peut contrôler jusqu'à 4 panneaux supplémentaires

Accessoires

Recessed Mounting Frame

Surface Mounting Frame



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m



542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298
Mounting-Springs



542098045500
LEDPanelS-P Suspension-
Kit-G6&G7

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
542016013500	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830	94051190	1260x303x40	2.48	6937209604446	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	510x100x11	0.40	6956321895266	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1.08	6941497702333	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	1290x388x90	1.93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x312x68	1.95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	44x104x36	0.06	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3.65	6941497740151	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7	73121020	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	70 000 h
Durée de vie (L80)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	3
Gradabilité	DALI2
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	9003
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9


Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques
Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau cover	Polystyrène
Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 - 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 - 50 °C






ENERGY label showing efficiency class D, power consumption 10 kWh/1000h, and QR code.


Schéma de dimensions (mm)

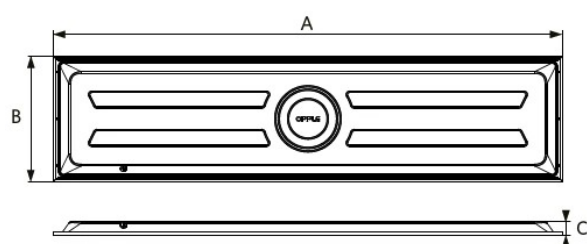

Type	A	B	C
Re295	1195	295	32



Type	A	B	C
Sq595	595	595	32
Sq620	620	620	34



Type	A	B	C
Sq595	595	595	67
Sq620	620	620	67

Données photométriques

