



Panel fino Basic G4

- Familia de paneles LED Slim
- Eficiencia mejorada de hasta 130 lm/W
- Reemplazo para luminarias convencionales de 4x18W o 2x36W
- Marco de techo empotrado y kit de módulo de superficie disponibles como accesorio
- Apto para aplicaciones empotradas y suspendidas



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo       | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen (lm)  | Eficacia (lm/W) | UGR CCT (K) | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|------|-------------------|
| On-Off          |                               |                  |              |             |                 |             |      |                   |
| 542016014700    | LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840 | TL 4x18W         | 23 - 34      | 2990 - 4420 | 130             | 22 4000     | 0.9  | 2                 |

Se puede solicitar con conector tripolar o pentapolar Wieland GST18, Wago WINSTA o Euro/Schuko. Las versiones DALI2 son compatibles con la iluminación de emergencia central según EN 50172.  
Un panel con sensor PIR puede controlar hasta 4 paneles adicionales

Accesorios

Recessed Mounting Frame

542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

Surface Mounting Frame

542098017600  
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH

140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542003021800  
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs


542098045500  
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7

# Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                   |                    | Caja                      |                    |               |         |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo           | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| 542016014700    | LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840     | 94051190           | 605x660x40                | 2.34               | 6937209604255 | 1       |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020           | 510x100x11                | 0.40               | 6956321895266 | 1       |
| 542003021800    | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs  | 73209090           | 280x200x170               | 0.10               | 6941408821672 | 1       |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h       | 85044083           | 490x390x150               | 1.08               | 6941497702333 | 1       |
| 542098009600    | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH         | 94059900           | 688x694x88                | 1.79               | 6941497704061 | 1       |
| 542098017600    | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH  | 94059900           | 685x611x68                | 1.53               | 6941497720696 | 1       |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                   | 85369010           | 44x104x36                 | 0.06               | 6941408868684 | 1       |
| 542098045500    | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7  | 73121020           | 61x130x130                | 0.22               | 6941497784773 | 1       |

| Especificaciones técnicas                       |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                                 | 70.000 h       |
| Vida útil (L80)                                 | 50.000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado                     | 100.000        |
| Consistencia del color (SDCM)                   | 3              |
| Regulabilidad                                   | On-Off         |
| Color de la carcasa                             | Blanco RAL9003 |
| Número RAL                                      | 9003           |
| IRC                                             | > 80           |
| Grado de protección (IP)                        | IP40           |
| Grado de resistencia (IK)                       | IK03           |
| Clase de protección                             | II             |
| Grupo de riesgo (EN 62471)                      | RG0            |
| Controlador incluido                            | Correcto       |
| Prueba de hilo incandescente                    | 650 °C         |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 1 %          |
| Factor de potencia                              | ≥ 0,9          |


| Suministro eléctrico         |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Frecuencia                   | 50 - 60 Hz             |
| Voltaje AC                   | 220 - 240 V            |
| voltaje de entrada CC        | Ver anexo del catálogo |
| Especificaciones de conexión |                        |
| Propiedades                  |                        |
| Material de la carcasa       | Aluminio               |
| Material de cierre           | Poliestireno           |
| Condiciones de aplicación    |                        |
| Temperatura operativa        | -10 ~ 45 °C            |
| Temperatura de aplicación    | 25 °C                  |
| Entorno de almacenamiento    | -25 ~ 50 °C            |




## Esquema de dimensiones (mm)

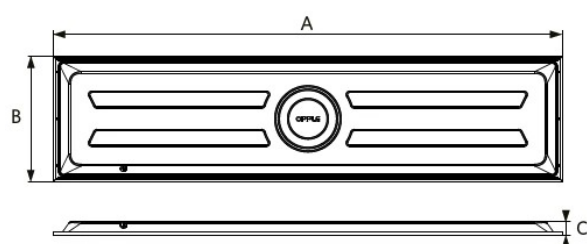

| Type  | A    | B   | C  |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 32 |



| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 32 |
| Sq620 | 620 | 620 | 34 |



| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 67 |
| Sq620 | 620 | 620 | 67 |

## Datos fotométricos

