



Painel Slim Basic G4

- Família de painéis LED Slim econômica, incluindo versões adequadas para escritórios (UGR < 19)
- Eficácia melhorada até 130lm/w
- Substituição para luminárias convencionais de 4x18W ou 2x36W
- Moldura de teto para encastrar e Kit para instalação na versão saliente disponíveis com acessórios
- Adequado para instalação de encastrar, saliente e



Especificações

| Código item      | Descrição do item                 | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen (lm)  | Eficácia (lm/W) | UGR CCT (K) | Peso Líquido (kg/peça) |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Ligado-Desligado |                                   |                 |              |             |                 |             |                        |
| 542016015700     | LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840-U19 | TL 4x18W        | 23 - 34      | 2990 - 4420 | 130             | 19 4000     | 2                      |

Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18 ou Wago WINSTA, ou ficha Euro/Schuko. As versões DALI2 são compatíveis com a iluminação central de emergência, de acordo com a EN 50172.

Um painel com sensor PIR pode controlar até 4 painéis adicionais

Acessórios

Recessed Mounting Frame



542098009600  
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

Surface Mounting Frame



542098017600  
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542003021800  
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs



542098045500  
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7

Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                   |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                 | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 542016015700 | LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840-U19 | 94051190        | 605x660x40             | 2.34                 | 6937209604279 | 1        |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020        | 510x100x11             | 0.40                 | 6956321895266 | 1        |
| 542003021800 | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs  | 73209090        | 280x200x170            | 0.10                 | 6941408821672 | 1        |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h       | 85044083        | 490x390x150            | 1.08                 | 6941497702333 | 1        |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH         | 94059900        | 688x694x88             | 1.79                 | 6941497704061 | 1        |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH  | 94059900        | 685x611x68             | 1.53                 | 6941497720696 | 1        |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                   | 85369010        | 44x104x36              | 0.06                 | 6941408868684 | 1        |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7  | 73121020        | 61x130x130             | 0.22                 | 6941497784773 | 1        |

| Especificações Técnicas                         |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                                 | 70 000 h       |
| Vida útil (L80)                                 | 50 000 h       |
| Ciclos on/off                                   | 100 000        |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 3              |
| Regulação                                       | On-Off         |
| Acabamento                                      | Branco RAL9003 |
| Número RAL                                      | 9003           |
| IRC                                             | > 80           |
| Grau de proteção (IP)                           | IP40           |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK03           |
| Classe de proteção                              | II             |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG0            |
| Com equipamento de controle                     | True           |
| Ensaio do fio incandescente                     | 650 °C         |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 1 %          |
| Fator de potência                               | ≥ 0,9          |

| Alimentação elétrica |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Frequência           | 50 - 60 Hz                                         |
| Tensão nominal AC    | 220 - 240 V                                        |
| Tensão de entrada CC | Ver anexo ao catálogo<br>Especificações de ligação |

| Alimentação elétrica  |              |
|-----------------------|--------------|
| Material da estrutura | Alumínio     |
| Revestimento          | Poliestireno |


| Condições de aplicação       |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ 50 °C |





ENERGY label showing efficiency class D, power consumption 4 kWh/1000h, and a QR code.


## Dimensões (mm)

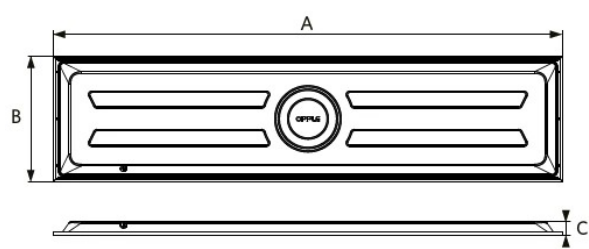

| Type  | A    | B   | C  |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 32 |



| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 32 |
| Sq620 | 620 | 620 | 34 |



| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 67 |
| Sq620 | 620 | 620 | 67 |

## Dados fotométricos

