



## Slim Panel Performer UGR19 G7

- Laadukas, ohut LED-paneelivalaisin, sopii toimistoihin (UGR < 19)
- Vakio IP54 (etupuoli)
- Upotettava, ripustettava ja pinta-asennus mahdollista



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                         | Vastaava hehkulamppu Teho (W) | Lumen (lm) | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Värintoistoindeksi (CRI) | Nettopaino (kg/kpl) |     |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|
| Päälle-Pois  |                                   |                               |            |                        |               |                          |                     |     |
| 542016020300 | LEDPanelS-P7 Re295-22/29W-940-U19 | TL 2x36W                      | 22 - 29    | 3740 - 4930            | 160           | 4000                     | > 90                | 2.1 |

Mahdollisuus tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot pinta-asennuskehys saattavat johtaa rajoitettuun BLE-signaalin voimakkuuteen.

## Varusteet


| Surface Mounting Frame |                                                       | Recessed Mounting Frame |                                                  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                        | 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT |                         | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH |  |
|                        | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        |                         | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h      |  |
|                        | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h           |                         | 542098030700<br>Junction-Box-WH                  |  |
|                        | 542098045500<br>LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7      |                         |                                                  |  |

# Pakkaustiedot


| Tuote        |                                          |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                                | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 542016020300 | LEDPanelS-P7 Re295-22/29W-940-U19        | 94051190      | 1260x303x40        | 2.56                 | 6937209604811 | 1           |
| 140055486    | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900      | 1290x390x118       | 4.60                 | 6956321879822 | 1           |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020      | 510x100x11         | 0.40                 | 6956321895266 | 1           |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083      | 490x390x150        | 0.98                 | 6941497702340 | 1           |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083      | 490x390x150        | 1.08                 | 6941497702333 | 1           |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900      | 1290x388x90        | 1.93                 | 6941497704047 | 1           |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900      | 1394x312x68        | 1.95                 | 6941497720672 | 1           |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010      | 44x104x36          | 0.06                 | 6941408868684 | 1           |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs   | 73209090      | 280x200x170        | 3.65                 | 6941497740151 | 1           |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7         | 73121020      | 61x130x130         | 0.22                 | 6941497784773 | 1           |

| Tuotetiedot                                        |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Polttotika (L70)                                   | 100 000 h         |
| Polttotika (L80)                                   | 70 000 h          |
| Polttotika (L90)                                   | 50 000 h          |
| Päälle-/poiskytkennot                              | 100 000           |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                             | 3                 |
| Himmennettävyyden                                  | On-Off            |
| Säteilykulma                                       | 90 °              |
| Väri                                               | Valkoinen RAL9003 |
| RAL-numero                                         | 9003              |
| UGR                                                | 19                |
| Kotelointiluokka etupuoli (IP)                     | IP54              |
| Kotelointiluokka upotettu osa (IP)                 | IP40              |
| Iskunkestävyysluokka (IK)                          | IK03              |
| Suojausluokka                                      | II                |
| Risk group (EN 62471)                              | RG0               |
| Sisältää ohjauslaitteen                            | True              |
| Hehkulankatesti                                    | 650 °C            |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 1 %             |
| Tehokerroin                                        | ≥ 0,9             |


| Sähkösyöttö             |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Taajuus                 | 50 - 60 Hz                            |
| Nimellijännitealue      | 220 - 240 V                           |
| DC input voltage        | Katso luettelon liite, Liitäntätiedot |
| Mekaaniset ominaisuudet |                                       |
| Rungon materiaali       | Alumiini                              |
| Suojuksen materiaali    | Polystyreeni                          |
| Käyttöolosuhteet        |                                       |
| Toimintalämpötila       | -10 - 45 °C                           |
| Käyttölämpötila         | 25 °C                                 |
| Varastointilämpötila    | -20 - 50 °C                           |

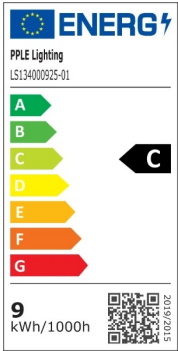

## Mittapiirustus (mm)

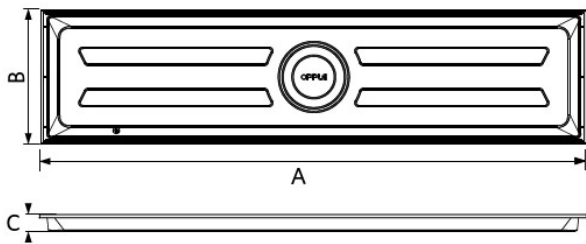

| Type  | A    | B   | C  |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 32 |

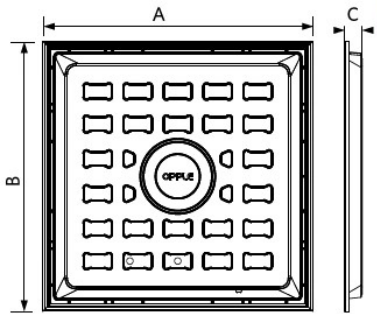

| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 32 |
| Sq622 | 620 | 620 | 34 |

# Fotometriset tiedot

