



## Panel Performer UGR19 G7

- Wysokiej jakości LED Slim Panel nadający się do pomieszczeń biurowych (UGR < 19)
- Standardowe IP54 (strona przednia)
- Możliwość montażu wpuszczanego, zwieszanego i natynkowego



## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | CRI  | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|----------------------|
| <b>DALI2</b> |                                     |                 |         |                        |                    |                         |      |                      |
| 542016020600 | LEDPanelS-P7 Sq595-29W-DALI-940-U19 | TL 4x18W        | 29      | 4930                   | 160                | 4000                    | > 90 | 2                    |

Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko. Wersje DALI2 kompatybilne z oświetleniem awaryjnym według normy EN50172. Wersje BLE w ramka montażowa natynkowa mogą powodować ograniczoną siłę sygnału BLE.

## Akcesoria

| Surface Mounting Frame                                                              |                                                         | Recessed Mounting Frame                                                             |                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 140055484<br>LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT   |  | 542098017600<br>LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH |    |
|  | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Mounting-Kit-0.5m |  | 542003021800<br>LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs |    |
|                                                                                     |                                                         |                                                                                     |                                                  |   |
|                                                                                     |                                                         |                                                                                     |                                                  |  |
|                                                                                     |                                                         |                                                                                     |                                                  |                                                                                       |

## Wymiary i pakowanie

| Przedmiot    |                                          |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                            | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 542016020600 | LEDPanelS-P7 Sq595-29W-DALI-940-U19      | 94051190     | 605x660x40           | 2.36                  | 6937209604866 | 1            |
| 140055484    | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900     | 690x690x118          | 4.26                  | 6956321879808 | 1            |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020     | 510x100x11           | 0.40                  | 6956321895266 | 1            |
| 542003021800 | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090     | 280x200x170          | 0.10                  | 6941408821672 | 1            |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083     | 490x390x150          | 0.98                  | 6941497702340 | 1            |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083     | 490x390x150          | 1.08                  | 6941497702333 | 1            |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                | 94059900     | 688x694x88           | 1.79                  | 6941497704061 | 1            |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH         | 94059900     | 685x611x68           | 1.53                  | 6941497720696 | 1            |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010     | 44x104x36            | 0.06                  | 6941408868684 | 1            |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7         | 73121020     | 61x130x130           | 0.22                  | 6941497784773 | 1            |

### Parametry techniczne

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Trwałość (L70)                                    | 100 000 h     |
| Trwałość (L80)                                    | 70 000 h      |
| Trwałość (L90)                                    | 50 000 h      |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000       |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 3             |
| Sciemnianie                                       | DALI2         |
| Kąt wiązki                                        | 90 °          |
| Wykończeniowy                                     | Biały RAL9003 |
| Numer RAL                                         | 9003          |
| UGR                                               | 19            |
| Ingress Protection strony przedniej (IP)          | IP54          |
| Ingress Protection część do wbudowania (IP)       | IP40          |
| Uderność (IK)                                     | IK03          |
| Klasa ochrony                                     | II            |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG0           |
| W tym zasilanie                                   | True          |
| Próba rozżarzoną drutem                           | 650 °C        |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 1 %         |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,9         |

### Zasilanie elektryczne


|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość    | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC      | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage | Patrz załącznik do katalogu |
|                  | Dostępne wersje połączeń    |

### Wykonanie


|                   |            |
|-------------------|------------|
| Obudowa           | Aluminium  |
| Wykonanie pokrywa | Polistyren |

### Warunki użytkowania


|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -20 ~ 50 °C |

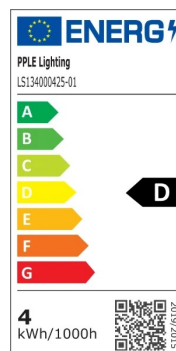

## Rysunki techniczne (mm)

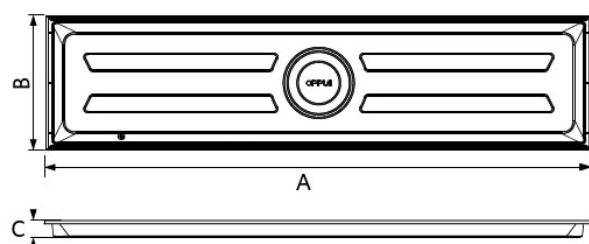

| Type  | A    | B   | C  |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 32 |

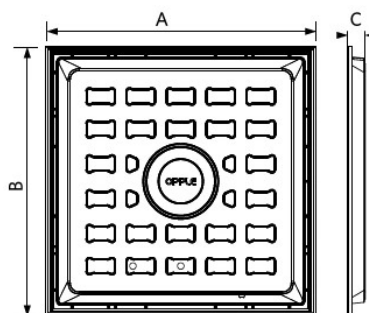

| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 32 |
| Sq622 | 620 | 620 | 34 |

# Dane fotometryczne

