

Skylight

- NOUVEAU : Version rectangulaire 300 × 600 mm disponible
- Puits de lumière LED reproduisant l'effet d'une lumière naturelle
- Basé sur la technologie SDL Natural Light
- Crée un éclairage d'ambiance élégant
- Solution Tunable White de haute qualité
- Permet des solutions HCL avancées

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Couleur de la lumière	Poids net (kg/pc)
Tunable Color/Smart							
542016107200	LEDSkylight SDL-S Re3060-60W-BLE2-WH	60	3600	87.5	1.8K-12K	Multicolore	4.06

Accessoires



542098045500
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
542016107200	LEDSkylight SDL-S Re3060-60W-BLE2-WH	94051190	740x415x119	5.85	6937209668677	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7	94059900	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	3
Gradabilité	BLE2
Angle de faisceau	120 °
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	9 003
IRC	Jusqu'à > 97
UGR	22
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 0,05 %
Facteur de puissance	≥ 0,95


Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau cover	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C




Schéma de dimensions (mm)

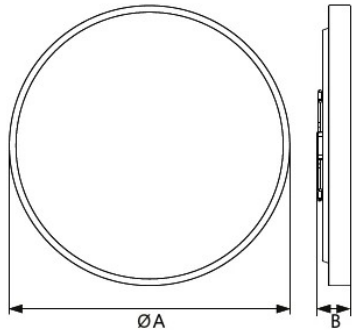

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106

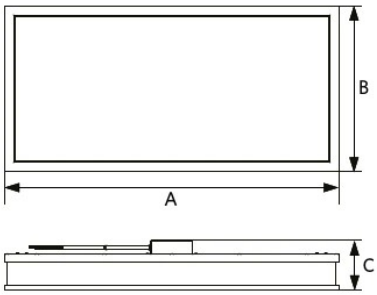

Type	A	B	C
Re3060	595	295	88

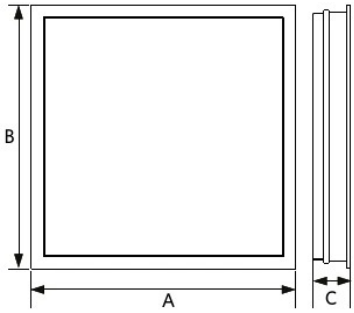

Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Données photométriques

