

Skylight

- NIEUW: Nu ook verkrijgbaar in een rechthoekige uitvoering van 300 × 600 mm
- LED Skylight dat een natuurlijk dakraam nabootst
- Uitgerust met SDL Natural Light-technologie
- Zorgt voor sfeervolle omgevingsverlichting
- Hoogwaardige Tunable White-oplossing
- Ondersteunt geavanceerde HCL-oplossingen

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Lichtkleur	Nettogewicht (kg/st)
Tunable Color/Smart							
542016107200	LEDSkylight SDL-S Re3060-60W-BLE2-WH	60	3600	87.5	1.8K-12K	Meerkleurig	4.06

Accessoires



542098045500
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
542016107200	LEDSkylight SDL-S Re3060-60W-BLE2-WH	94051190	740x415x119	5.85	6937209668677	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7	94059900	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	BLE2
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9.003
Kleurweergave index (CRI)	Tot > 97
UGR	22
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 0,05 %
Vermogensfactor	≥ 0,95

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Cover materiaal	PMMA

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 JAAR

ENERG

OPPLE Lighting
LS135001834

A
B
C
D
E
F
G

F

60
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

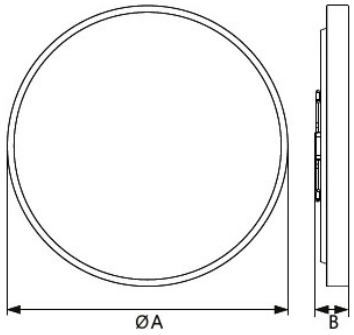

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106

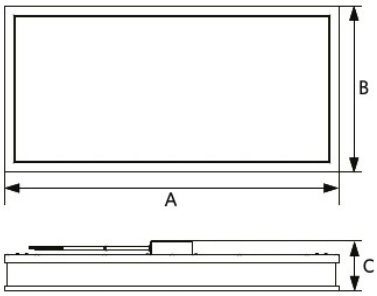

Type	A	B	C
Re3060	595	295	88

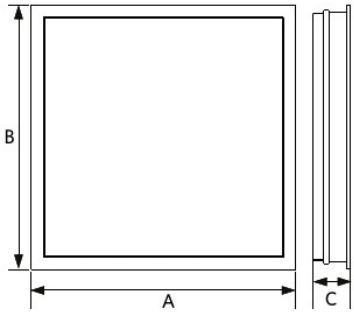

Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Fotometrische gegevens

