



## Paneel Performer UGR19 G7

- Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR < 19)
- Standaard IP54 (voorkant)
- Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk



## Specificaties

| Artikelcode    | Artikelomschrijving               | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen (lm)  | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Kleurweergave index (CRI) | Nettogewicht (kg/st) |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| <b>Aan-Uit</b> |                                   |                |              |             |                    |         |                           |                      |
| 542098055700   | LEDPanelS-P7 Sq595-22/29W-940-U19 | TL 4x18W       | 22 - 29      | 3740 - 4930 | 160                | 4000    | > 90                      | 2                    |

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- (-WL) of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker. DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. BLE uitvoeringen in opbouw frames kunnen beperkte BLE signaalsterkte tot gevolg hebben.

## Accessoires

| Surface Mounting Frame                                                              |                                                                                     | Recessed Mounting Frame                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |
| 140055484<br>LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT                               | 542098017600<br>LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH                                    | 542098009600<br>LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                                           |                                                                                      |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m                                      | 542003021800<br>LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs                                    | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h                                         | 542098030700<br>Junction-Box-WH                                                      | 542098045500<br>LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7                                      |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item         |                                          |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                      | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 542098055700 | LEDPanelS-P7 Sq595-22/29W-940-U19        | 94051190   | 605x660x40              | 2.36                 | 6937209604804 | 1       |
| 140055484    | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 690x690x118             | 4.26                 | 6956321879808 | 1       |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 510x100x11              | 0.40                 | 6956321895266 | 1       |
| 542003021800 | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090   | 280x200x170             | 0.10                 | 6941408821672 | 1       |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150             | 0.98                 | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150             | 1.08                 | 6941497702333 | 1       |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                | 94059900   | 688x694x88              | 1.79                 | 6941497704061 | 1       |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 685x611x68              | 1.53                 | 6941497720696 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 44x104x36               | 0.06                 | 6941408868684 | 1       |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7         | 73121020   | 61x130x130              | 0.22                 | 6941497784773 | 1       |

### Technische specificaties

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h   |
| Levensduur (L80)                        | 70.000 h    |
| Levensduur (L90)                        | 50.000 h    |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000     |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 3           |
| Dimbaarheid                             | On-Off      |
| Bundelhoek                              | 90 °        |
| Afwerking                               | Wit RAL9003 |
| RAL-Nummer                              | 9003        |
| UGR                                     | 19          |
| Beschermingsgraad voorzijde (IP)        | IP54        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)      | IP40        |
| Slagvastheid (IK)                       | IK03        |
| Beschermingsklasse                      | II          |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0         |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja          |
| Gloeidraadtest                          | 650 °C      |
| Percentage uitval driver (na 5,000 uur) | ≤ 1 %       |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,9       |

### Elektrische aansluiting


|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Frequentie         | 50 - 60 Hz                           |
| Nominale spanning  | 220 - 240 V                          |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

### Materiaal eigenschappen


|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium   |
| Cover materiaal     | Polystyreen |

### Toepassingscondities


|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 45 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur   | -20 ~ 50 °C |



## Maatschets (mm)

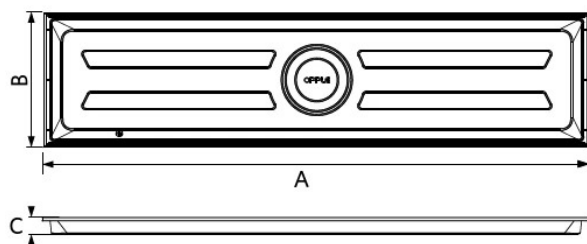

| Type  | A    | B   | C  |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 32 |

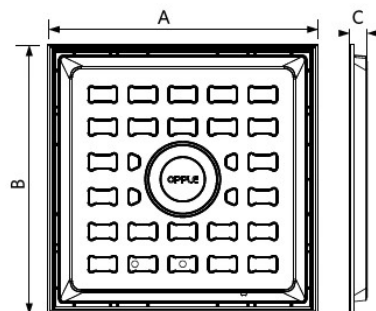

| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 32 |
| Sq622 | 620 | 620 | 34 |

# Fotometrische gegevens

