



Straatverlichting Paaltop

- Degelijk paaltoparmatuur voor professionele outdoor toepassingen
- Modern design, goed te integreren in bestaand landschap
- Verschillende optieken die passen bij de toepassing en verblinding verminderen
- Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer
- IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Geschikte mast Ø (mm)	Gewicht (kg/st)
543016006000	LEDPostTop-P 33W-3000-W	HID 50W	33	4300	130	3000	160°	60 mm	7,68

Accessoires



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543016006000	LEDPostTop-P 33W-3000-W	94054239	530x530x285	9,40	6941408854823	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 u
Levensduur (L80)	70.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Grijs RAL 870-3
CRI	> 70
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	10 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Gehard glas
Effectieve windbelasting	1590 cm ²
Kustlijnbestendig	Ja

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30~+50°C
Gebuikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-40~+60°C

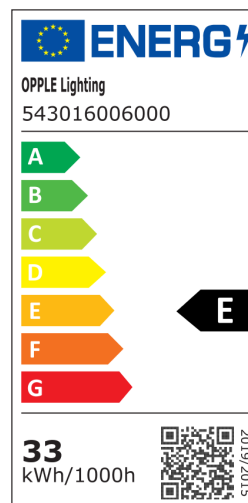


Maatschets (mm)

LEDPostTop-P
D60

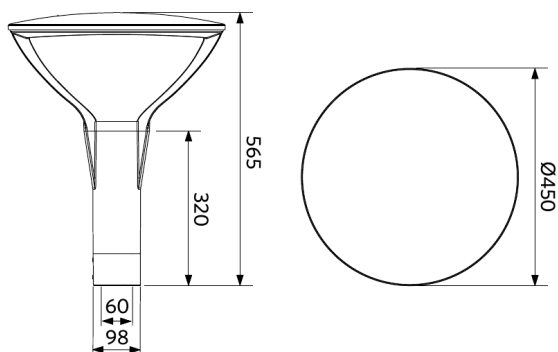

LEDPostTop-P
D76

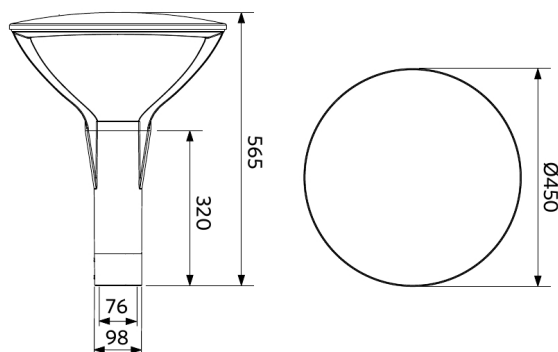

Fotometrische gegevens

