



## Straatverlichting Paaltop

- Degelijk paaltoparmatuur voor professionele outdoor toepassingen
- Modern design, goed te integreren in bestaand landschap
- Verschillende optieken die passen bij de toepassing en verblinding verminderen
- Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer
- IP66 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving     | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Geschikte mast Ø (mm) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| Statisch     |                         |                |              |       |                    |         |            |                       |                 |
| 543016006700 | LEDPostTop-P 50W-4000-W | HID 70W        | 50           | 6800  | 135                | 4000    | 155°       | 60 mm                 | 7,72            |

## Accessoires



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving            | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 543016006700 | LEDPostTop-P 50W-4000-W        | 94054239   | 530x530x285             | 9,44              | 6941408854892 | 1       |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290   | 100x60x350              | 0,68              | 6956321815370 | 1       |

| Technische specificaties       |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Levensduur (L70)               | 100.000 u       |
| Levensduur (L80)               | 70.000 u        |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000         |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 5               |
| Dimbaarheid                    | On-Off          |
| Afwerking                      | Grijs RAL 870-3 |
| CRI                            | > 70            |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP66            |
| Slagvastheid                   | IK08            |
| Beschermingsklasse             | I               |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0             |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja              |
| Gloeidraadtest                 | 850°C           |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9           |
| Piekspanning beveiliging       | 10 kV           |

| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |


| Materiaal eigenschappen  |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing      | Aluminium            |
| Materiaal optiek         | Polycarbonaat        |
| Cover materiaal          | Gehard glas          |
| Effectieve windbelasting | 1590 cm <sup>2</sup> |
| Kustlijnbestendig        | Ja                   |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -30-+50°C |
| Gebuikstemperatuur   | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -40-+60°C |

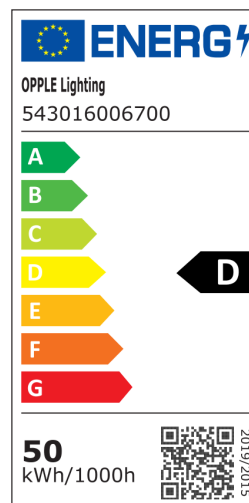


## Maatschets (mm)

LEDPostTop-P  
D60

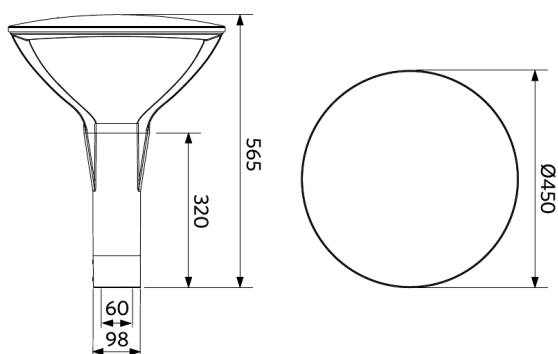

LEDPostTop-P  
D76

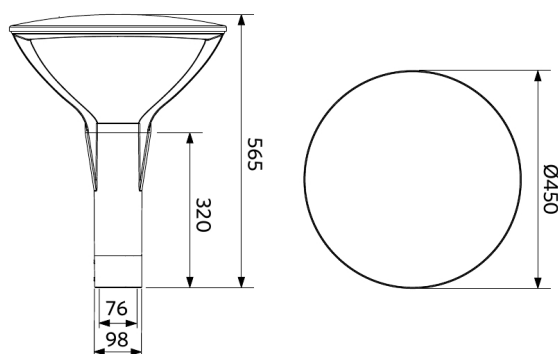

Fotometrische gegevens

