



Oprawa szczelna Performer G3

- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepce bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Przewody wewnętrzne (mm ²)	Maks. średnica kabla wejściowego (mm)	Waga (kg/szt.)
DALI2									
543022018800	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-DALI	TL 2x58W	51	7140	140	4000	5x2,5	8-14	1,71

Wymiary i pakowanie


Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
543022018800	LEDWaterproof-P3 L1610-51W-4000-DALI	94051190	1652x84x81	1,95	6941408830742	1
506005002100	LEDWaterproof-P3-Mounting Kit	73269098	290x290x240	0,07	6941408831244	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000
Trwałość (L80)	60 000
Trwałość (L90)	50 000
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	DALI
Kąt świecenia	110°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
CRI	≥ 80
IP	IP66
IK	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
PF	≥ 0,9
Średnica przewodu wejściowego	1mm ² - 2.5mm ²

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń


Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan
UV resistant	Tak
Optyka	Poliwęglan
Klamry mocujące	Stal nierdzewna

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25~+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-25~+50°C

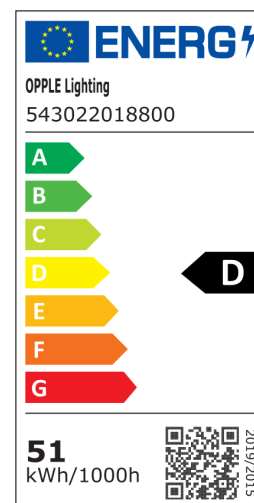


Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-P3 L1610

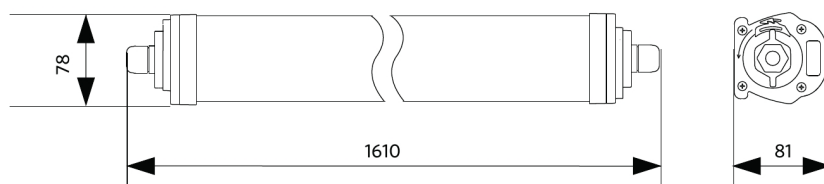

Możliwości instalacji

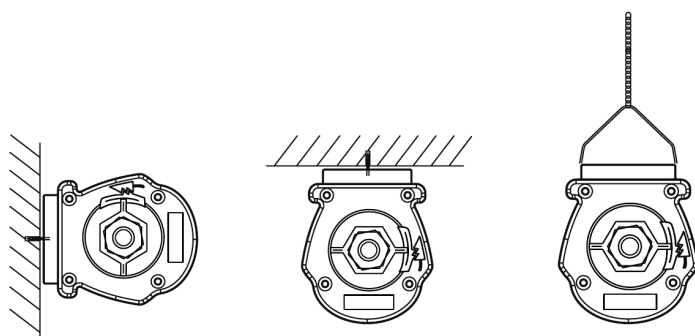

Dane fotometryczne

