



## Stagna Special

- Apparecchio stagno tubolare in PMMA
- Adatto per applicazione in esterni grazie alle protezioni IP67/IP69K
- Adatto in ambienti con presenza di ammonio come stalle e allevamenti
- Distribuzione uniforme della luce per un'illuminazione confortevole
- Installazione facile e veloce con staffe di montaggio in acciaio inossidabile
- Dotato di cablaggio passante 3x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
On-Off							
543022021300	LEDWaterproof SE-P L1550-34W-840-IP69K	TL 1x58W	34	4590	135	4000	1,98

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
543022021300	LEDWaterproof SE-P L1550-34W-840-IP69K	94051190	1590x85x75	2,78	6941408853338	1

### Specifiche tecniche

Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
CRI	> 80
IP	IP67/IP69K
Resistenza agli urti	IK06
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Fattore di potenza	≥ 0,9
Diametro del filo di ingresso	1mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup>
Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> )	3x2,5
Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	4-11 mm

### Specifiche elettriche


Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

### Specifiche materiali

Materiale del corpo	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Resistente ai raggi UV	Sì
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Clips di montaggio	Acciaio inossidabile (316)


### Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-25-+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30-+60°C

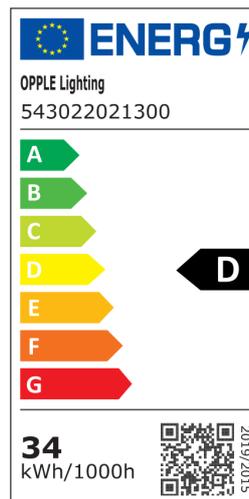


## Disegni tecnici (mm)

LEDWaterproof SE-P L1550

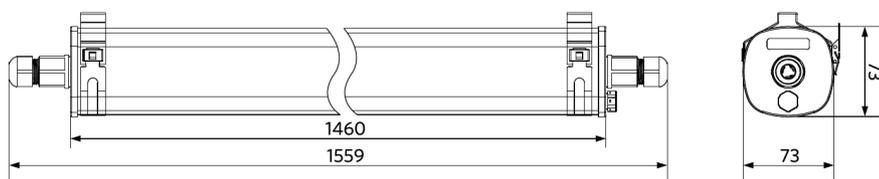

## Possibilità di installazione

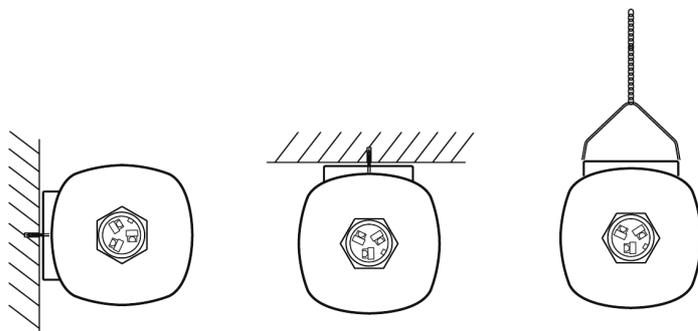

## Dati fotometrici

