



Highbay Performer Linear

- Vahva ja tehokas Highbay-valaisin neliskanttisella muotoilulla
- Erittäin korkea hyötysuhde 180 lm/W
- Mukana ripustussarja (1m)
- Lisävarusteena kääntyvä kiinnitysteline



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tunti/DALI2								
54500111100	LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-XAS-EM3	HID 1000W	300	54000	180	4000	25° x 85°	7.3

Varusteet



545098010600
LEDHighbay-Lin-P
Rotatable Bracket

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
54500111100	LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-XAS-EM3	94051190	760x385x135	8.10	6931783047408	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	39174000	265x245x205	0.08	6941497708984	1
545098010600	LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket	94059900	200x100x365	3.25	6931783049778	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	120 000 h
Polttoikä (L80)	80 000 h
Päälle-/poiskytkeäjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	DALI2
Väri	Harmaa Pantone 417U
RAL-numero	9022
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Valotehokkuus (lm / W)	180 lm/W
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK10
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,95
Syöksyaalto (kV)	4 kV



Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m
[Connectable conductor cross section]	1.5

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila (EM)	0 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila (EM)	-10 - 50 °C

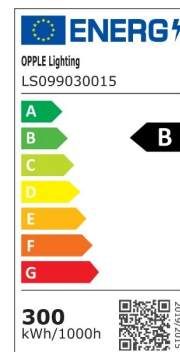

Mittapiirustus (mm)

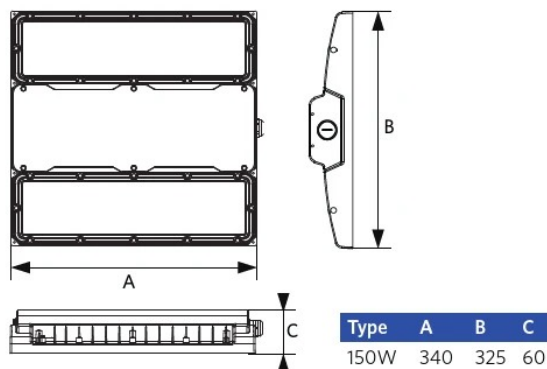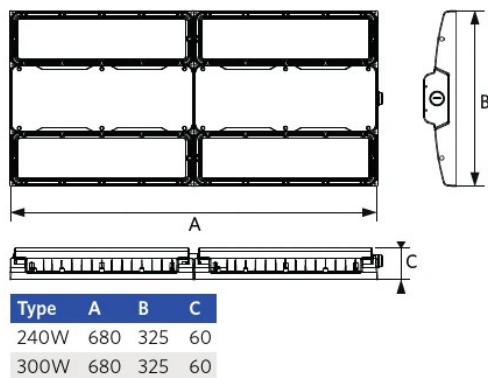

Fotometriset tiedot

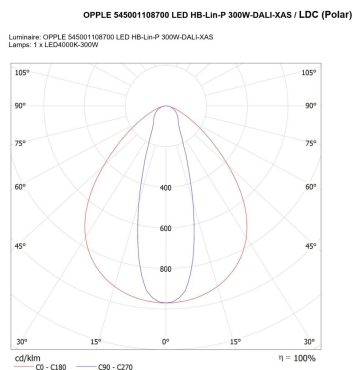

Page 1