



## Highbay Performer G6

- Solution LED Highbay de haute qualité avec un design ultra-mince amélioré
- Équipé d'un système d'aération pour éviter la condensation
- Équipé d'un connecteur IP68
- Parfait pour les gymnases et les installations sportives



## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article    | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Poids net (kg/pc) |
|----------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 545001123000   | LEDHighbay-P6 200W-857-N | HID 600W         | 200       | 38000  | 190               | 5700    | 60°               | 3.28              |

## Accessoires



545001123300  
LEDHighbay-P6 Reflector  
D390



545098011700  
LEDHighbay-P6 Bracket



545098011600  
LEDHighbay-P6 Pole

## Info d'article et emballage


| Code d'article |                                 |            | Box                     |                    |               |             |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Code d'article | Désignation d'article           | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxIxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN           | pièce/boîte |
| 545001123000   | LEDHighbay-P6 200W-857-N        | 94051190   | 426x426x131             | 4.18               | 6941491745411 | 1           |
| 543098021900   | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205             | 0.08               | 6941497708991 | 1           |
| 545001123300   | LEDHighbay-P6 Reflector D390    | 94059900   | 563x563x230             | 10.00              | 6941491748887 | 1           |
| 545098011700   | LEDHighbay-P6 Bracket           | 94051190   | 363x363x65              | 0.30               | 6941491748931 | 1           |
| 545098011600   | LEDHighbay-P6 Pole              | 94059900   | 144x144x47              | 0.11               | 6941491748924 | 1           |

| Caractéristiques                                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Durée de vie (L70)                                 | 100 000 h         |
| Durée de vie (L80)                                 | 70 000 h          |
| Durée de vie (L80) HT                              | - h               |
| Durée de vie (L90)                                 | 50 000 h          |
| Cycles marche/arrêt                                | 100 000           |
| Cohérence des couleurs (SDCM)                      | 5                 |
| Gradabilité                                        | On-Off            |
| Couleur de finition                                | Gris Pantone 417U |
| IRC                                                | > 80              |
| Efficacité (lm/W)                                  | 190 lm/W          |
| Indice de protection (IP)                          | IP66              |
| Résistance aux chocs (IK)                          | IK08              |
| Classe de protection                               | I                 |
| Groupe de risque (EN 62471)                        | RG1               |
| Driver inclus                                      | Vrai              |
| Essai au fil incandescent                          | 850 °C            |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 1 %             |
| Facteur de puissance                               | ≥ 0,95            |
| Sur tension (kV)                                   | 4 kV              |


| Alimentation électrique |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Fréquence               | 50 - 60 Hz               |
| Tension AC              | 220 - 240 V              |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue |
| Connection              | Caractéristiques         |
| Longueur du câble 230 V | 1 m                      |

| Propriétés mécaniques |               |
|-----------------------|---------------|
| Structure             | Aluminium     |
| Matériel optique      | Polycarbonate |
| Matériau cover        | Polycarbonate |

| Conditions d'application      |             |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -30 ~ 50 °C |
| Température d'application     | 25 °C       |
| Environnement de stockage     | -30 ~ 60 °C |

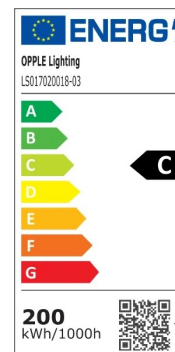

## Schéma de dimensions (mm)

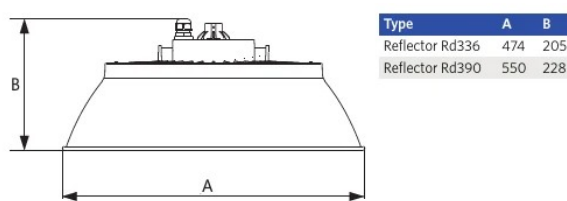

# Données photométriques

