Highbay EcoMax G4

- Solution économique et dimmable avec un design fin et élégant
- Rendement amélioré de 170 lm/W
- Réflecteurs, support et connecteur IP68 disponibles en accessoire
- Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport aux solutions HID

IK08 IP66

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids net (kg/pc)
DALI2								
545006006700	LEDHighbay-E4 130W-840-N-DALI	HID 400W	130	22100	170	4000	60°	3.38

Accessoires

543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5

545001123200
LEDHighbay-P6 Reflector D336

545098011700
LEDHighbay-P6 Bracket

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
545006006700	LEDHighbay-E4 130W-840-N-DALI	94051190	371x371x131	4.28	6941491786391	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	39174000	265x245x205	0.08	6941497708984	1
545001123200	LEDHighbay-P6 Reflector D336	94059900	485x485x200	7.76	6941491748870	1
545098011700	LEDHighbay-P6 Bracket	94051190	363x363x65	0.30	6941491748931	1

Version août 2026
Les données sont sujettes à changement

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	70 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	DALI2
Couleur de finition	Gris Pantone 417U
IRC	> 80
Efficacité (lm/W)	170 lm/W
Indice de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	850 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,95
Surtension (kV)	4 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non
Longueur du câble 230 V	1 m
[Connectable conductor cross section]	1.5

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériel optique	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30 ~ 50 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-30 ~ 60 °C

GARANTIE 5 ANS

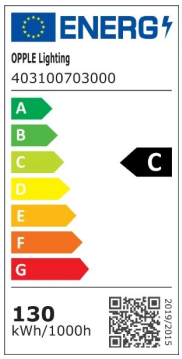

Schéma de dimensions (mm)

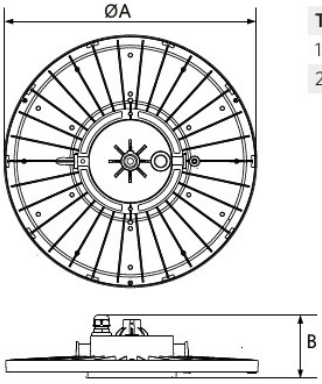

Type	A	B
130W	336	97
200W	390	97

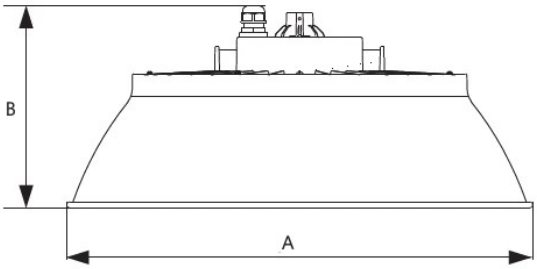

Type	A	B
Reflector Rd336	474	205
Reflector Rd390	550	228

Données photométriques

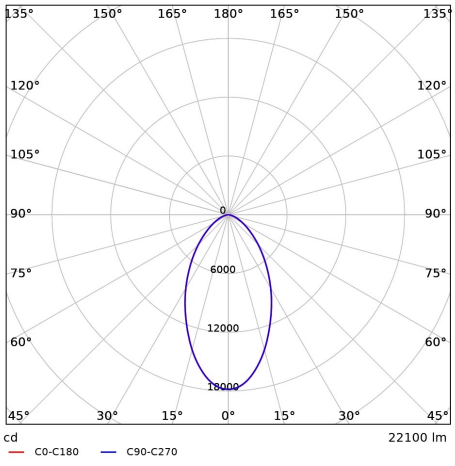

Version août 2026
Les données sont sujettes à changement