

Highbay Performer G6

- Versions Flex avec 2 Multi-CCT et 4 Multi-Power
- Solution LED Highbay de haute qualité avec un design ultra-mince amélioré
- Équipé d'un système d'aération pour éviter la condensation
- Équipé d'un connecteur IP68
- Parfait pour les gymnases et les installations sportives

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids net (kg/pc)
Marche-Arrêt								
545006022800	LEDHighbay-P6-Flex 130W-840/857-W	HID 400W	60 - 130	11100 - 22100	170 - 185	4000 - 5700	100°	3.48

Accessoires



545001123300
LEDHighbay-P6 Reflector D390



545098011700
LEDHighbay-P6 Bracket

545098011600
LEDHighbay-P6 Pole

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
545006022800	LEDHighbay-P6-Flex 130W-840/857-W	94051190	371x371x131	13.60	6937209650672	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0.08	6941497708991	1
545001123300	LEDHighbay-P6 Reflector D390	94059900	563x563x230	10.00	6941491748887	1
545098011700	LEDHighbay-P6 Bracket	94051190	363x363x65	0.30	6941491748931	1
545098011600	LEDHighbay-P6 Pole	94059900	144x144x47	0.11	6941491748924	1

Version septembre 2026
Les données sont sujettes à changement

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	70 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	5
Gradabilité	On-Off
Couleur de finition	Pantone 419U
IRC	> 80
Efficacité (lm/W)	170 lm/W
Indice de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	850 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,95
Surtension (kV)	4 kV


Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques
Longueur du câble 230 V	1 m
Section de conducteur raccordable	1.5

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériel optique	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate


Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30 ~ 50 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-30 ~ 60 °C



Schéma de dimensions (mm)

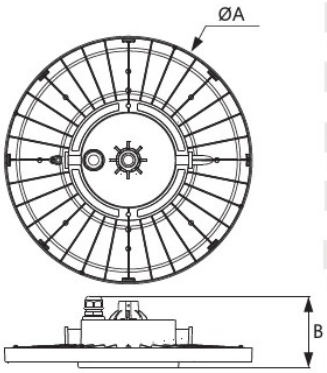

Type	A	B
70W	336	97
95W	336	97
100W	390	97
130W	390	97
130W Flex	336	97
170W	390	97
185W	390	97
200W	390	97
235W Flex	390	97

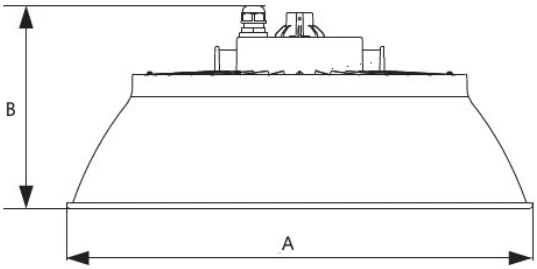

Type	A	B
Reflector Rd336	474	205
Reflector Rd390	550	228

Données photométriques

