

Linear Sport

- Luminaire linéaire premium conçu pour l'éclairage sportif intérieur, offrant un éclairage confortable avec UGR < 21
- Boîtier robuste avec indice IK10 et protection certifiée contre les impacts de balle
- Le driver D4i standard permet un suivi énergétique avancé et des fonctionnalités smart-ready
- Le câblage traversant des deux côtés assure une installation rapide et efficace
- Compatible avec plusieurs options de montage, y compris en saillie, suspendu et encastré

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids net (kg/pc)
DALI2/D4i							
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	TL 2x80W	180	32400	4000	90°	5.4

Accessoires


545007006700
LEDLinear-Sport-P Suspension-Kit



545007005900
LEDLinear-Sport-P Rotate-Bracket



545007006500
LEDLinear-Sport-P Recessed-Kit



545007006300
LEDLinear-Sport-P BLE2-Converter

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	94051190	1540x221x110	5.65	6937209634139	1
545007006700	LEDLinear-Sport-P Suspension-Kit	94059900	2040x90x90	0.37	6937209634160	1
545007005900	LEDLinear-Sport-P Rotate-Bracket	94059900	130x120x124	0.75	6937209634177	1
545007006500	LEDLinear-Sport-P Recessed-Kit	94059900	144x70x90	0.23	6937209634184	1
545007006300	LEDLinear-Sport-P BLE2-Converter	94059900	240x140x99	0.74	6937209634191	1

Version avril 2026
Les données sont sujettes à changement

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	100 000 h
Durée de vie (L80)	70 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	D4i
Couleur de finition	Blanc RAL9016
Numéro RAL	9016
IRC	> 80
UGR	21
Indice de protection (IP)	IP23
Résistance aux chocs (IK)	IK10
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 1 %
Facteur de puissance	≥ 0,97
Surtension (kV)	2 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques
[Connectable conductor cross section]	1 - 2.5

Propriétés mécaniques	
Structure	Acier

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30 ~ 50 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-30 ~ 60 °C


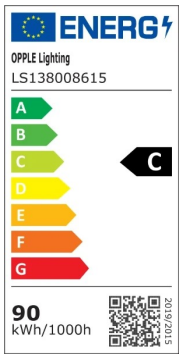


Schéma de dimensions (mm)



Type	A	B	C
90W	1500	97	70
180W	1500	181	70

Données photométriques

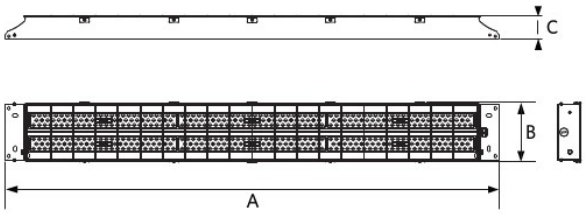