



Lima

- Luminária linear elegante, caixa de alumínio de alta qualidade, adequada para montagem à superfície e utilização suspensa
- Kit de suspensão incluindo cabo transparente disponível como acessório
- Disponível acessório de kit de ligação para criar linhas de luz



## Especificações

| Código do item                    | Descrição do item                 | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | UGR | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----|---------|----------------|
| Versão de emergência 1 hora, DALI |                                   |                 |              |       |                 |     |         |                |
| 549004002500                      | LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM1 | TL 1x28W        | 15           | 1800  | 120             | ≤19 | 4000    | 2,85           |

## Acessórios



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

## Informações sobre produtos e embalagens


| Item           |                                   |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                 | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 549004002500   | LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM1 | 94051190   | 1274x75x75             | 3,09            | 6941497739391 | 1          |
| 542098001000   | LEDTrunking DALI Power Supply     | 85044083   | 198x54x39              | 0,24            | 6945730496614 | 1          |
| 599006008900   | LEDLima Connection-Kit            | 76169990   | 230x70x90              | 0,40            | 6956321809263 | 1          |
| 599006009000   | LEDLima Suspension-Kit            | 73121020   | 150x150x10             | 0,27            | 6956321809249 | 1          |

| Especificações Técnicas        |          |
|--------------------------------|----------|
| Vida útil (L70)                | 70.000 h |
| Vida útil (L80)                | 50.000 h |
| Ciclos on/off                  | 100.000  |
| Regulação                      | DALI     |
| Ângulo de abertura             | 70°      |
| Acabamento                     | Alumínio |
| CRI                            | > 80     |
| IP                             | IP20     |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK02     |
| Classe de proteção             | I        |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG0      |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim      |
| Ensaio do fio incandescente    | 650°C    |
| PF                             | ≥ 0,9    |

| Alimentação elétrica |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência           | 50/60 Hz                  |
| Tensão nominal AC    | 220-240 V                 |
| DC input voltage     | Ver anexo ao catálogo     |
|                      | Especificações de ligação |


| Propriedades mecânicas |               |
|------------------------|---------------|
| Material da estrutura  | Alumínio      |
| Material ótico         | Policarbonato |

| Condições de aplicação       |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | -10~+45°C |
| Temperatura de aplicação     | +25°C     |
| Temperatura de armazenamento | -25~+50°C |

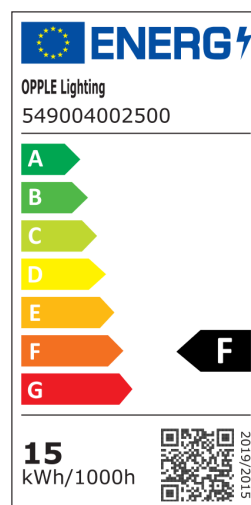

## Dimensões (mm)

LEDLima L12

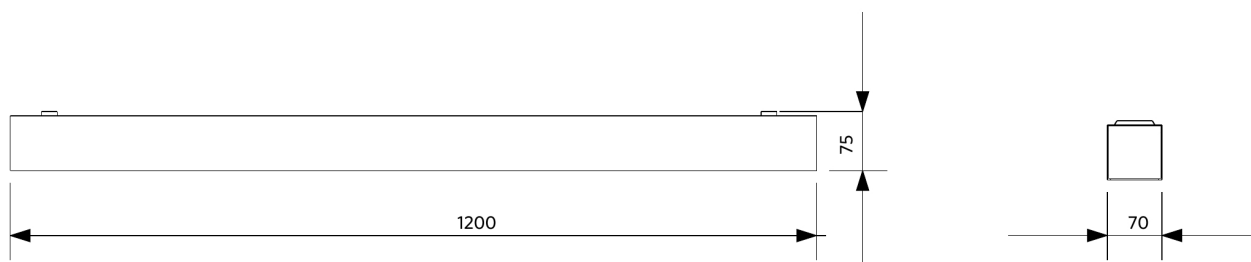

## Dados fotométricos

