



- Línea profesional de luz LED
- Instalación sencilla con carril electrificado y módulos LED
- Es posible incluir Spots 3C con el accesorio del módulo de carril 3C



Especificaciones

| Código artículo                 | Descripción de artículo               | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | Ángulo del haz de luz | RAE | Peso Neto (kg/pc) |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|-----------------------|-----|-------------------|
| Kit de emergencia 3 horas/DALI2 |                                       |                  |              |       |                 |                       |     |                   |
| 549004005310                    | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-DALI-EM3 | TL 2x80W         | 50           | 9000  | 180             | 60°                   | 0.9 | 2.04              |

Las versiones DALI son compatibles con la iluminación de emergencia central según EN 50172. Para obtener más información técnica, vaya al apéndice.

Accesorios



542098001000  
LEDTrunking DALI Power Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8




542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                       |                    | Caja                       |                    |               |         |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo               | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAI) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| 549004005310    | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-DALI-EM3 | 94054239           | 1500x79x77                 | 2.05               | 6941408874012 | 1       |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply         | 85044083           | 198x54x39                  | 0.24               | 6945730496614 | 1       |
| 542098001100    | LEDTrunking Sensor Cover L15          | 94059900           | 1500x72x47                 | 0.89               | 6945730496607 | 1       |
| 542098001300    | LEDTrunking Feed-in Box 8             | 85369010           | 274x93x68                  | 0.64               | 6945730496584 | 1       |
| 542098001500    | LEDTrunking Feed-in Connector 8       | 85369010           | 81x96x25                   | 0.05               | 6945730496560 | 1       |
| 542098001700    | LEDTrunking End Cap                   | 94059200           | 79x73x20                   | 0.02               | 6945730496546 | 1       |
| 542098001800    | LEDTrunking Cover L15                 | 94059200           | 1500x71x22                 | 0.27               | 6945730496539 | 1       |
| 542098001900    | LEDTrunking Mounting Clip Chain       | 73121020           | 59x36x105                  | 0.10               | 6945730496522 | 1       |
| 542098002000    | LEDTrunking Cord-3m                   | 73121020           | 101x36x72                  | 0.11               | 6945730496515 | 1       |
| 542098002100    | LEDTrunking Trunk 8 L15               | 94059900           | 1651x71x49                 | 1.96               | 6945730496508 | 1       |
| 542098002200    | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part      | 94059900           | 1501x71x49                 | 1.62               | 6945730496492 | 1       |
| 542098002300    | LEDTrunking Trunk 8 L30               | 94059900           | 3151x71x3808               | 3.63               | 6945730496485 | 1       |
| 542098002400    | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part      | 94059900           | 3001x71x49                 | 3.28               | 6945730496478 | 1       |
| 542098002900    | LEDTrunking Mounting Clip             | 73209090           | 59x36x50                   | 0.02               | 6945730496423 | 1       |
| 542098003000    | LEDTrunking Cable Gland               | 39174000           | 47x47x50                   | 0.02               | 6945730496416 | 1       |
| 542098004700    | LEDTrunking Sensor Probe H            | 85365005           | 117x72x79                  | 0.13               | 6956712699039 | 1       |
| 542098011000    | LEDTrunking Cover End Cap             | 94059200           | 71x16x100                  | 0.02               | 6941408815442 | 1       |
| 542098011200    | LEDTrunking Feed-out Box 8            | 85369010           | 306x80x68                  | 0.57               | 6941408815466 | 1       |
| 542098012700    | LEDTrunking 3C Track Module           | 94059900           | 1499x70x47                 | 1.83               | 6941408834375 | 1       |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box        | 85176200           | 100x105x60                 | 0.30               | 6941497778291 | 1       |
| 821017003200    | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter          | 94059200           | 90x42x30                   | 0.08               | 6931783007617 | 1       |

| Especificaciones técnicas   |          |
|-----------------------------|----------|
| Vida útil (L70)             | 70.000 h |
| Vida útil (L80)             | 60.000 h |
| Vida útil (L90)             | 50.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000  |
| Regulabilidad               | DALI2    |
| CCT (K)                     | 4000 K   |
| Número RAL                  | 9016     |
| IRC                         | > 80     |
| Grado de protección (IP)    | IP20     |
| Clase de protección         | I        |
| Grupo de riesgo (EN 62471)  | RG0      |
| Controlador incluido        | Correcto |
| Factor de potencia          | ≥ 0,9    |


| Suministro eléctrico      |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Frecuencia                | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC                | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC     | Ver anexo del catálogo       |
|                           | Especificaciones de conexión |
| Propiedades               |                              |
| Material de la carcasa    | Acero                        |
| Material óptico           | PMMA                         |
| Condiciones de aplicación |                              |
| Temperatura operativa     | -25 ~ 40 °C                  |
| Temperatura de aplicación | 25 °C                        |
| Entorno de almacenamiento | -25 ~ 50 °C                  |

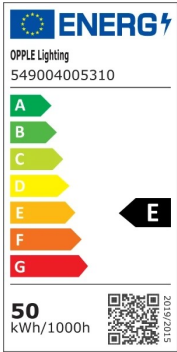


Esquema de dimensiones (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

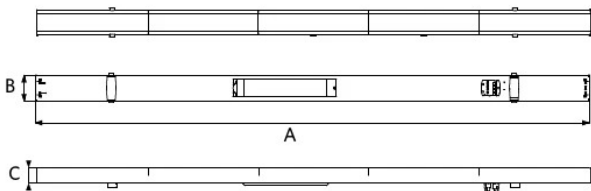

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Datos fotométricos

