



## Lichtlijnen Trunking

- Professionele LED-lijnverlichting
- Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails
- 3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track Module accessoire



## Specificaties

| Artikelcode                   | Artikelomschrijving                    | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | Bundelhoek | Nettogewicht (kg/st) |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|------------|----------------------|
| <b>Noodpakket 1 uur/DALI2</b> |                                        |                |              |       |                    |            |                      |
| 549004007110                  | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-DALI-EM1 | TL 2x80W       | 50           | 9000  | 180                | 120°       | 1.94                 |

DALI uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

## Accessoires



542098001000  
LEDTrunking DALI Power Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8




542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                        |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                    | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 549004007110 | LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-DALI-EM1 | 94054239   | 1500x79x77              | 1.95                 | 6941408873817 | 1       |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply          | 85044083   | 198x54x39               | 0.24                 | 6945730496614 | 1       |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15           | 94059900   | 1500x72x47              | 0.89                 | 6945730496607 | 1       |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8              | 85369010   | 274x93x68               | 0.64                 | 6945730496584 | 1       |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8        | 85369010   | 81x96x25                | 0.05                 | 6945730496560 | 1       |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                    | 94059200   | 79x73x20                | 0.02                 | 6945730496546 | 1       |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15                  | 94059200   | 1500x71x22              | 0.27                 | 6945730496539 | 1       |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain        | 73121020   | 59x36x105               | 0.10                 | 6945730496522 | 1       |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                    | 73121020   | 101x36x72               | 0.11                 | 6945730496515 | 1       |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15                | 94059900   | 1651x71x49              | 1.96                 | 6945730496508 | 1       |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part       | 94059900   | 1501x71x49              | 1.62                 | 6945730496492 | 1       |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30                | 94059900   | 3151x71x3808            | 3.63                 | 6945730496485 | 1       |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part       | 94059900   | 3001x71x49              | 3.28                 | 6945730496478 | 1       |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip              | 73209090   | 59x36x50                | 0.02                 | 6945730496423 | 1       |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland                | 39174000   | 47x47x50                | 0.02                 | 6945730496416 | 1       |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H             | 85365005   | 117x72x79               | 0.13                 | 6956712699039 | 1       |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap              | 94059200   | 71x16x100               | 0.02                 | 6941408815442 | 1       |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8             | 85369010   | 306x80x68               | 0.57                 | 6941408815466 | 1       |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module            | 94059900   | 1499x70x47              | 1.83                 | 6941408834375 | 1       |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box         | 85176200   | 100x105x60              | 0.30                 | 6941497778291 | 1       |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter           | 94059200   | 90x42x30                | 0.08                 | 6931783007617 | 1       |

| Technische specificaties       |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 h |
| Levensduur (L80)               | 60.000 h |
| Levensduur (L90)               | 50.000 h |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Dimbaarheid                    | DALI2    |
| CCT (K)                        | 4000 K   |
| RAL-Nummer                     | 9016     |
| Kleurweergave index (CRI)      | > 80     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20     |
| Beschermingsklasse             | I        |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |


| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
|                         | Aansluitwaarden      |
| Materiaal eigenschappen |                      |
| Materiaal behuizing     | Staal                |
| Materiaal optiek        | PMMA                 |
| Toepassingscondities    |                      |
| Bedrijfstemperatuur     | -25 - 40 °C          |
| Gebruikstemperatuur     | 25 °C                |
| Opslagtemperatuur       | -25 - 50 °C          |

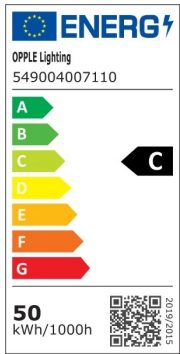


Maatschets (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

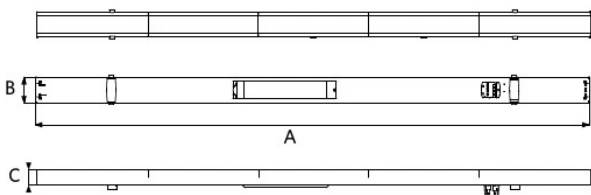

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Fotometrische gegevens

