



- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- 3C-pisteiden integrointi mahdollista 3C Track Module -lisälaitteella



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi                                     | Tuotenimi                                | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Säteilykulma | Nettopaino (kg/kpl) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|--------------|---------------------|
| Hätävaloversio 3 tunti/DALI2/Diffuusori linssi |                                          |                          |          |       |                        |              |                     |
| 549004010500                                   | LEDTrunk Mod L15-35W-4000-DF-DALI-EM3-DZ | TL 2x58W                 | 35       | 5950  | 170                    | 120°         | 2.64                |

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

## Varusteet



534000000700  
LEDTrunking End Cap-DF-DZ



542098001000  
LEDTrunking DALI Power Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module

## Pakkaustiedot


| Tuote        |                                          |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                                | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 549004010500 | LEDTrunk Mod L15-35W-4000-DF-DALI-EM3-DZ | 94054239      | 1500x79x77         | 2.85                 | 6931783018057 | 1           |
| 534000000700 | LEDTrunking End Cap-DF-DZ                | 94054239      | 100x80x35          | 0.30                 | 6931783011331 | 1           |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083      | 198x54x39          | 0.24                 | 6945730496614 | 1           |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15             | 94059900      | 1500x72x47         | 0.89                 | 6945730496607 | 1           |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8                | 85369010      | 274x93x68          | 0.64                 | 6945730496584 | 1           |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8          | 85369010      | 81x96x25           | 0.05                 | 6945730496560 | 1           |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                      | 94059200      | 79x73x20           | 0.02                 | 6945730496546 | 1           |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15                    | 94059200      | 1500x71x22         | 0.27                 | 6945730496539 | 1           |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain          | 73121020      | 59x36x105          | 0.10                 | 6945730496522 | 1           |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                      | 73121020      | 101x36x72          | 0.11                 | 6945730496515 | 1           |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15                  | 94059900      | 1651x71x49         | 1.96                 | 6945730496508 | 1           |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part         | 94059900      | 1501x71x49         | 1.62                 | 6945730496492 | 1           |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30                  | 94059900      | 3151x71x3808       | 3.63                 | 6945730496485 | 1           |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part         | 94059900      | 3001x71x49         | 3.28                 | 6945730496478 | 1           |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip                | 73209090      | 59x36x50           | 0.02                 | 6945730496423 | 1           |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland                  | 39174000      | 47x47x50           | 0.02                 | 6945730496416 | 1           |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H               | 85365005      | 117x72x79          | 0.13                 | 6956712699039 | 1           |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap                | 94059200      | 71x16x100          | 0.02                 | 6941408815442 | 1           |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8               | 85369010      | 306x80x68          | 0.57                 | 6941408815466 | 1           |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module              | 94059900      | 1499x70x47         | 1.83                 | 6941408834375 | 1           |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box           | 85176200      | 100x105x60         | 0.30                 | 6941497778291 | 1           |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter             | 94059200      | 90x42x30           | 0.08                 | 6931783007617 | 1           |

| Tuotetiedot              |          |
|--------------------------|----------|
| Polttoikä (L70)          | 70 000 h |
| Polttoikä (L80)          | 60 000 h |
| Polttoikä (L90)          | 50 000 h |
| Päälle-/poiskytkeäjä     | 100 000  |
| Himmennettävyyden        | DALI2    |
| Valonväri (K)            | 4000 K   |
| RAL-numero               | 9016     |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 80     |
| Koteloiluokan (IP)       | IP20     |
| Suojausluokan            | I        |
| Risk group (EN 62471)    | RG0      |
| Sisältää ohjauslaitteen  | True     |
| Tehokerroin              | ≥ 0,9    |


| Sähkönsyöttö            |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Taajuus                 | 50 - 60 Hz                               |
| Nimellisjännitealue     | 220 - 240 V                              |
| DC input voltage        | Katso luettelon liite,<br>Liitännätiedot |
| Mekaaniset ominaisuudet |                                          |
| Rungon materiaali       | Teräs                                    |
| Optinen materiaali      | Muovi (PC)                               |
| Käyttöolosuhteet        |                                          |
| Toimintalämpötila       | -25 - 40 °C                              |
| Käyttölämpötila         | 25 °C                                    |
| Varastointilämpötila    | -25 - 50 °C                              |




## Mittapiirustus (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

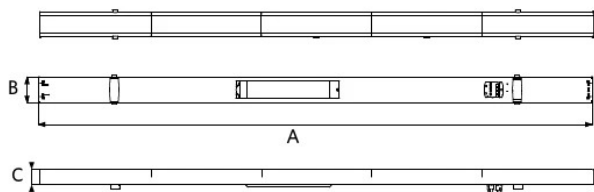

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Fotometriset tiedot

