



Linear Basic

- Moderni Linear Basic -valaisin selkeällä ja minimalistisella muotoilulla
- Saatavilla versioita integroidulla CCT-kytkimellä (3000K-4000K) värin valintaan
- Virtalähde integroidulla virtakytkimellä
- DC-yhteensopiva keskitettyihin hätävalaistusjärjestelmiin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois/CCT-kytkin							
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	120	3K/4K	1

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	94054239	625x168x68	1.20	6937209622884	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyyys	On-Off
Valonväri (K)	3 000 - 4 000 K
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Tehokerroin	≥ 0,9


Sähkösyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântäätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	muovi
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

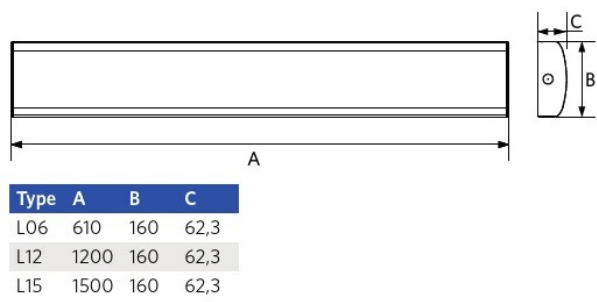

Fotometriset tiedot

