



Lineal Basic

- Moderna luminaria Linear Basic con diseño limpio y minimalista
- Versiones disponibles con interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- Driver con interruptor de encendido/apagado integrado
- Compatible con corriente continua para sistemas centrales de iluminación de emergencia



Especificaciones


Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
On-Off/Interruptor CCT								
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	120	3K/4K	0.5	1.87

Información sobre el embalaje


Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	94054239	1225x168x68	2.20	6937209622891	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grado de resistencia (IK)	IK06
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Factor de potencia	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión
Propiedades	
Material de la carcasa	Plástico
Material óptico	Policarbonato
Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-20 - 40 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 - 50 °C



Esquema de dimensiones (mm)

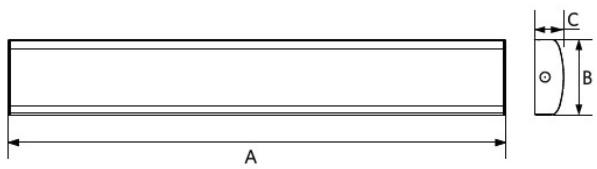

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Datos fotométricos

