



## Plafond-/wandarmatuur Linear Basic

- Moderne Linear Basic armatuur met een strak en minimalistisch ontwerp
- Versies met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K) beschikbaar
- Driver met geïntegreerde multilumen-schakelaar op de driver
- DC-compatibel en geschikt voor aansluiting op centrale noodverlichtingssystemen



## Specificaties

| Artikelcode                   | Artikelomschrijving            | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen (lm)  | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|---------|----------------------|
| <b>Aan-Uit/CCT-schakelaar</b> |                                |                |              |             |                    |         |                      |
| 552000000100                  | LEDLinear-B L12-22/40W-830/840 | TL 2x36W       | 22 - 40      | 2640 - 4800 | 120                | 3K/4K   | 1.87                 |

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Item         |                                |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving            | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 552000000100 | LEDLinear-B L12-22/40W-830/840 | 94054239   | 1225x168x68             | 2.20                 | 6937209622891 | 1       |

### Technische specificaties

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 h        |
| Levensduur (L80)               | 50.000 h        |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000         |
| Dimbaarheid                    | On-Off          |
| CCT (K)                        | 3.000 - 4.000 K |
| Bundelhoek                     | 120 °           |
| Afwerking                      | Wit RAL9003     |
| RAL-Nummer                     | 9003            |
| Kleurweergave index (CRI)      | > 80            |
| Slagvastheid (IK)              | IK06            |
| Beschermingsklasse             | I               |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1             |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja              |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9           |

### Elektrische aansluiting


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Frequentie         | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning  | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage |
| Aansluitwaarden    |                      |

### Materiaal eigenschappen


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Kunststof     |
| Materiaal optiek    | Polycarbonaat |

### Toepassingscondities

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 40 °C |
| Gebruikstemperatuur | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur   | -30 - 50 °C |

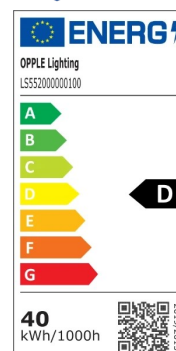

## Maatschets (mm)

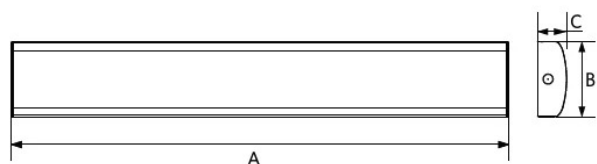

| Type | A    | B   | C    |
|------|------|-----|------|
| L06  | 610  | 160 | 62,3 |
| L12  | 1200 | 160 | 62,3 |
| L15  | 1500 | 160 | 62,3 |

## Fotometrische gegevens

