



Linear Basic

- Luminaire Linear Basic moderne avec un design épuré et minimaliste
- Versions avec interrupteur CCT intégré pour le choix de la couleur (3000K-4000K) disponibles
- Driver avec interrupteur intégré
- Compatible en courant continu pour intégration aux systèmes d'éclairage de secours centralisés



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids net (kg/pc)
Marche-Arrêt/Commutateur CCT/Détection de mouvement							
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	120	3K/4K	1.9

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	94054239	1225x168x68	2.23	6937209622921	1

Caractéristiques

Durée de vie (L70)	70 000 h
Durée de vie (L80)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Gradabilité	Contrôlé par le capteur (MD)
CCT (K)	3 000 - 4 000 K
Angle de faisceau	120 °
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	9003
IRC	> 80
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Vrai
Facteur de puissance	≥ 0,9

Alimentation électrique

Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
Connection	Caractéristiques

Propriétés mécaniques

Structure	Plastique
Matériel optique	Polycarbonate

Conditions d'application

Température de fonctionnement (MD)	-20 - 40 °C
Température d'application	25 °C



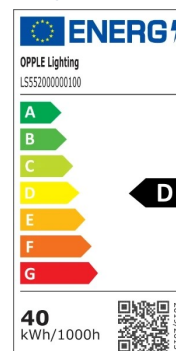


Schéma de dimensions (mm)

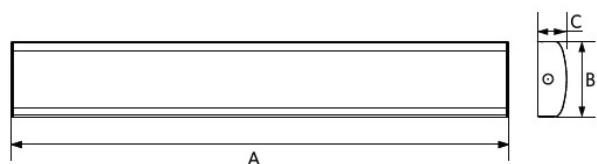

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Détecteur de mouvement

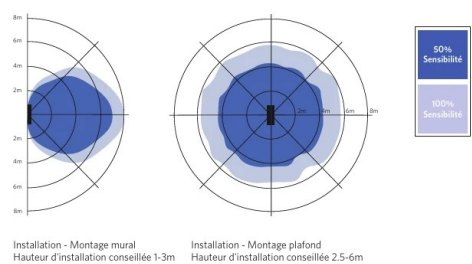

Données photométriques

