



Linear Basic

- Moderna luminária Linear Basic com design limpo e minimalista
- Versões com interruptor CCT integrado para seleção de cor (3000K-4000K) disponíveis
- Driver com interruptor de alimentação integrado
- Compatível com corrente contínua para sistemas de iluminação de emergência centralizados



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen (lm)	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Ligado-Desligado/Interruptor CCT/Deteção de movimento							
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	120	3K/4K	1.9

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	94054239	1225x168x68	2.23	6937209622921	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	70 000 h
Vida útil (L80)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Regulação	Controlado por sensores (MD)
CCT (K)	3 000 - 4 000 K
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Branco RAL9003
Número RAL	9003
IRC	> 80
Resistência ao impacto (IK)	IK06
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Fator de potência	≥ 0,9

Alimentação elétrica


Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação

Alimentação elétrica


Material da estrutura	Plástico
Material ótico	Policarbonato

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento (MD)	-20 ~ 40 °C
Temperatura de aplicação	25 °C

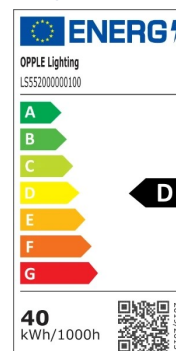


Dimensões (mm)

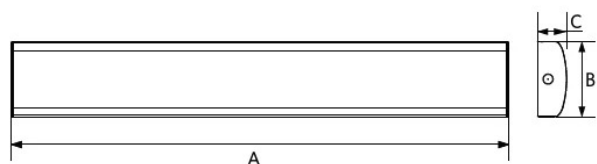

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Sensores de movimento

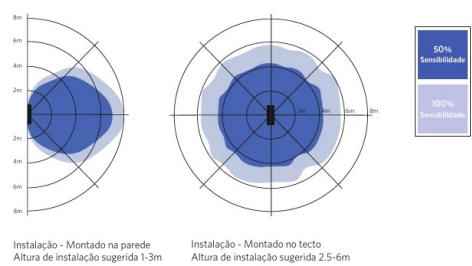

Dados fotométricos

