



Linear Basic

- Moderni Linear Basic -valaisin selkeällä ja minimalistisella muotoilulla
- Saatavilla versioita integroidulla CCT-kytkimellä (3000K-4000K) värin valintaan
- Virtalähde integroidulla virtakytkimellä
- DC-yhteensopiva keskitettyihin hätävalaistusjärjestelmiin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois/CCT-kytkin/Liiketunnistus							
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	120	3K/4K	2.3

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	94054239	1525x168x68	2.70	6937209622938	1

Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyyden	Anturiohjattu (MD)
Valonväri (K)	3 000 - 4 000 K
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyyttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet


Rungon materiaali	muovi
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila (MD)	-20 - 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C

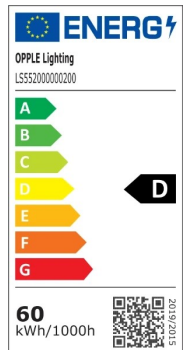


Mittapiirustus (mm)

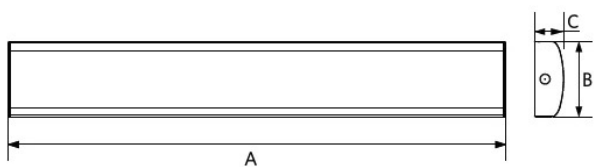

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Motion Sensors

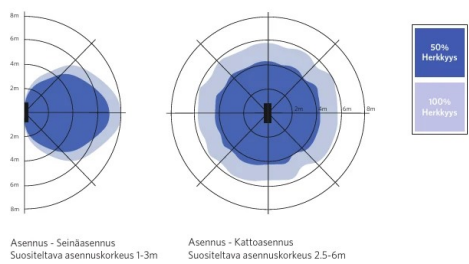

Fotometriset tiedot

