

Trunking G2

- Solución de carril continuo con flexibilidad modular: Módulos LED de libre posicionamiento y amplia gama de accesorios de configuración
- Alto rendimiento: Potente flujo luminoso de hasta 24 690 lm con ópticas optimizadas
- Instalación rápida: Perfiles de 1,5 m a 4,5 m para adaptarse a cualquier proyecto
- Calidad industrial: Opciones con clasificación IP54 para entornos exigentes
- Eficiencia preparada para el futuro: Hasta 208 lm/W con ahorro inteligente mediante regulación DALI-2 y sensores integrados

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz de luz	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
DALI2								
552000035600	Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-BW-WH-IP54	2x TLM 140W RS	63	12285	195	2 x 30°	0.08	2.27

Accesorios



552001005200
Trunk-P2 Cable-Duct-Clamp 2pcs



552001005400
Trunk-P2 End-Cap WH



552001005600
Trunk-P2 Surface-Mounting-Clip 2pcs



552001005800
Trunk-P2 Chain-Mounting-Clip 2pcs



552001012900
Trunk-P2 Trunk-IP54-Accessory-Kit-WH



552001013000
Trunk-P2 Mod-IP54-Accessory-Kit

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
552000035600	Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-BW-WH-IP54	94054239	1500x240x223	2.27	6937209649096	1
552000016600	Trunk-P2 Trunk-Feed in 13-Wire L15-WH	94059900	1618x240x165	3.24	6937209646101	1
552000016800	Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L15-WH	94059900	1618x240x165	2.84	6937209646125	1
552001000000	Trunk-P2 Trunk 7-Wire L15-WH	94059900	1620x240x165	2.84	6937209647399	1
552001000100	Trunk-P2 Trunk 7-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	5.42	6937209647405	1
552001000200	Trunk-P2 Trunk 7-Wire L45-WH	94059900	5007x240x165	8.46	6937209647412	1
552001000300	Trunk-P2 Trunk 13-Wire L15-WH	94059900	1620x240x165	3.34	6937209647429	1
552001000400	Trunk-P2 Trunk 13-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	6.54	6937209647436	1
552001000500	Trunk-P2 Trunk 13-Wire L45-WH	94059900	5007x240x165	9.81	6937209647443	1
552001001200	Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L15-WH	94059900	1500x240x165	2.63	6937209647511	1
552001001300	Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L30-WH	94059900	2947x240x165	5.20	6937209647528	1
552001001400	Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L45-WH	94059900	4384x240x165	7.77	6937209647535	1
552001001500	Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L15-WH	94059900	1500x240x165	3.12	6937209647542	1
552001001600	Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L30-WH	94059900	2947x240x165	6.08	6937209647559	1
552001001700	Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L45-WH	94059900	4384x240x165	9.12	6937209647566	1
552001002800	Trunk-P2 L-Coupler WH 13	94059900	660x445x445	1.36	6937209647672	1
552001003200	Trunk-P2 T-Coupler-Left WH 13	94059900	660x445x445	1.93	6937209647719	1
552001003400	Trunk-P2 T-Coupler-Right WH 13	94059900	660x445x445	1.93	6937209647733	1
552001003600	Trunk-P2 X-Coupler WH 13	94059900	660x660x445	2.44	6937209647757	1
552001003800	Trunk-P2 Blind-Cover L037-WH	94054239	395x320x170	0.14	6937209647771	1
552001003900	Trunk-P2 Blind-Cover L075-WH	94054239	765x320x170	0.25	6937209647788	1
552001004000	Trunk-P2 Blind-Cover L15-WH	94054239	1482x320x170	0.48	6937209647795	1
552001004100	Trunk-P2 Blind-Cover L22-WH	94054239	2200x320x170	0.73	6937209647801	1
552001004900	Trunk-P2 Cable-Duct-Side Plate-L15-WH 2pcs	94054239	1477x275x170	0.34	6937209647887	1
552001005000	Trunk-P2 Cable-Duct-Side Plate-L30-WH 2pcs	94054239	3914x275x170	0.67	6937209647894	1
552001005200	Trunk-P2 Cable-Duct-Clamp 2pcs	73209090	450x445x270	0.04	6937209647917	1
552001005400	Trunk-P2 End-Cap WH	94059200	450x445x270	0.02	6937209647931	1
552001005600	Trunk-P2 Surface-Mounting-Clip 2pcs	73209090	450x445x270	0.02	6937209647955	1
552001005700	Trunk-P2 Cord+Clip L30 2pcs	73209090	450x445x270	0.16	6937209647962	1
552001005800	Trunk-P2 Chain-Mounting-Clip 2pcs	94059900	450x445x270	0.05	6937209647979	1
552001006700	Trunk-P2 EM-Module L075-6W-N-EM3-WH	94051190	779x220x220	1.63	6937209648068	1
552001007000	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-I-L-A-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648099	1
552001007100	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-B-L-A-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648105	1
552001007800	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-I-L-R-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648174	1
552001007900	Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-B-L-R-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648181	1
552001008500	Trunk-P2 230V-Schuko-Socket L037-WH	94059900	779x220x220	0.56	6937209648242	1
552001010900	Trunk-P2 Feed-in Module 7-Wire-L03-WH	94054239	687x636x426	0.67	6937209649904	1
552001011100	Trunk-P2 Feed-in Module 13-Wire-L03-WH	94054239	687x636x426	0.69	6937209649928	1
552000037300	Trunk-P2 Blind-Module 13 L037-WH	94054239	788x240x180	0.61	6937209649263	1
552001012900	Trunk-P2 Trunk-IP54-Accessory-Kit-WH	39269097	450x445x270	0.04	6937209650269	1
552001013000	Trunk-P2 Mod-IP54-Accessory-Kit	39269097	450x445x270	0.06	6937209650276	1
552001006900	Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-L-A-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648082	1
552001007700	Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-L-R-L037-WH	85365005	788x330x270	0.85	6937209648167	1
552001006300	Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L30-WH	94059900	3570x240x165	5.54	6937209648020	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	100.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	DALI2
CCT (K)	4000 K
Número RAL	9.003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP54
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Factor de potencia	≥ 0,9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Acero
Material óptico	Plástico (PC)


Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-20 ~ 50 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 70 °C



Esquema de dimensiones (mm)




Type	A	B	C
MOD L15 DF	1437	67	47
MOD L15	1437	67	25
MOD L22	2155	67	25



Type	A	B	C	D
L15	1558	1437	68	46
L30	2995	2874	68	46
L45	4432	4311	68	46

Datos fotométricos

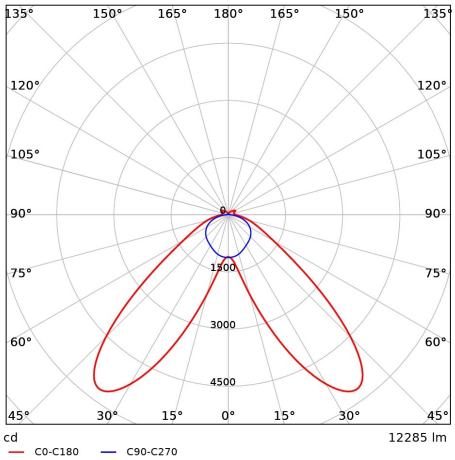

Para más información técnica y sobre nuestros términos y condiciones, visite nuestra página web.