




Panneau de signalisation de sortie de secours

- Mise à jour facile de la signalisation grâce aux icônes interchangeables incluses dans l'emballage
- Convient aux applications IP20 et IP65, garantissant la compatibilité dans différents environnements
- Équipé d'une puissante batterie LiFePO4, offrant 3 heures de fonctionnement fiable
- Comprend une gamme d'accessoires pour prendre en charge différentes méthodes de montage

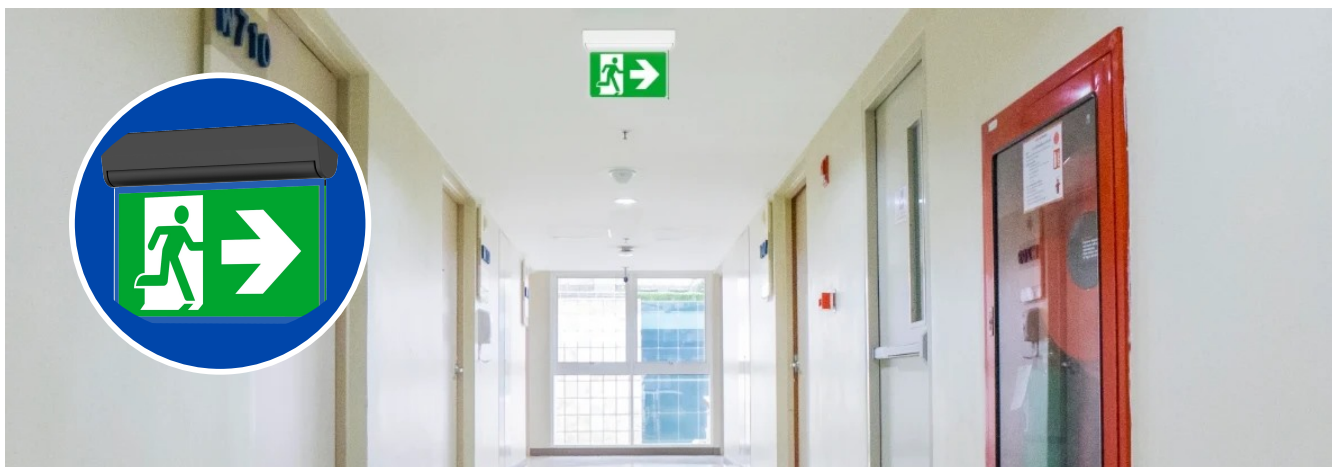

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Lumens	CCT (K)	Numéro RAL	Distance de visibilité	Poids net (kg/pc)
Version secours 3 heure/Auto-Test						
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	20	6500	9017	33	0.7

Accessoires



572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL



572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

Info d'article et emballage


Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
572005002100	LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL	94051190	350x260x50	0.80	6941491790329	1
572005002700	LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL	94059900	290x51x47	0.28	6941491790381	1
572005002900	LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL	94059900	453x110x80	0.31	6941491790404	1

Caractéristiques	
Couleur de finition	Noir RAL 9017
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	II
Installation de surveillance	Auto-test automatique
Alimentation	Décentralisé (batterie individuelle)
Composition de la batterie	Lithium
Durée de vie maximale de la batterie	3

Alimentation électrique	
Tension AC	200 - 240 V
Voltage de la batterie	6.4
Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate
Conditions d'application	
Température de fonctionnement	0 - 45
Température d'application	25
Environnement de stockage	0 - 60



Schéma de dimensions (mm)

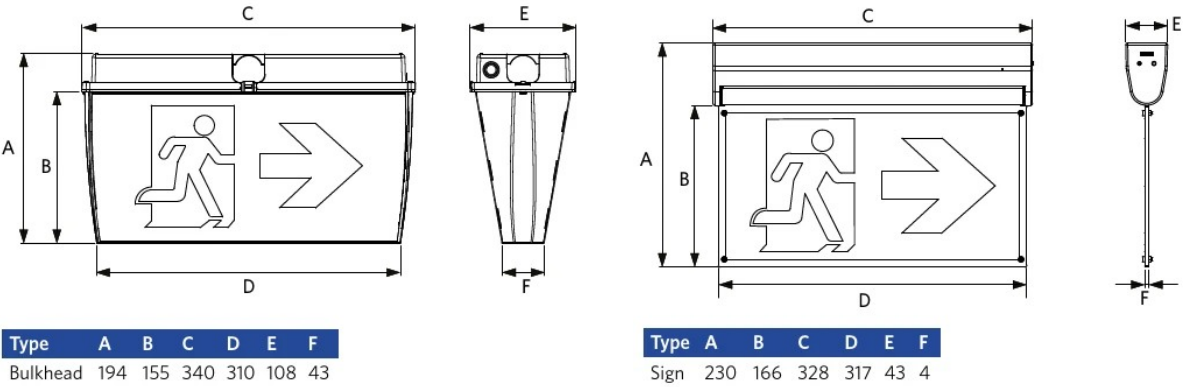

Données photométriques

