



Opastevalaisin

- Akullinen poistumistievalaisin, jossa on Auto-test ja DALI2-versiot
- Saatavana yksi- tai kaksipuolisina 30 metrin havaintoetäisyydellä
- Pakkauksessa valikoima varusteita erilaisiin kiinnitystapoihin
- Pakkauksessa mukana helposti vaihdettavat piktogrammit (kuvasymbolit)



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Lumen	Valonväri (K)	RAL-numero	Katseluetäisyys	Nettopaino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tunti/DALI2						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	9003	33	0.7

Varusteet



572005002600
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH



572005002800
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	94051190	350x260x50	0.80	6941491790336	1
572005002600	LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH	94059900	290x51x47	0.28	6941491790374	1
572005002800	LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH	94059900	453x110x80	0.31	6941491790398	1

Tuotetiedot	
Väri	Valkoinen RAL9003
Koteloitusluokka (IP)	IP20
Suojausluokka	II
Valvontalaite	valvontamoduuli (keskusohjattu)
Virransyöttöjärjestelmä	ulkoinen (laitokohtainen akku)
Akun kesto	3


Sähkönsyöttö	
Nimellisjännitealue	200 - 240 V
Akun jännite	6.4
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	0 - 45
Käyttölämpötila	25
Varastointilämpötila	0 - 60



Mittapiirustus (mm)

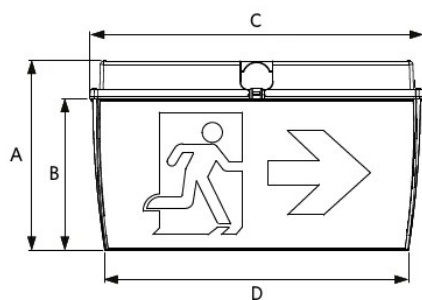

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

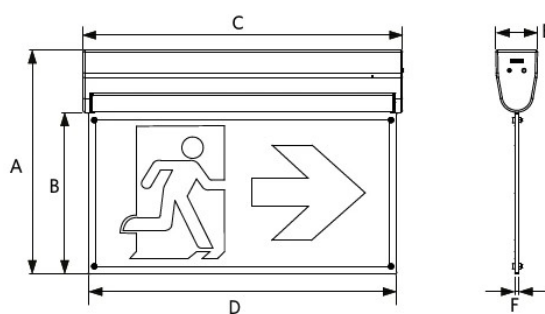

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4

Fotometriset tiedot

