




Panneau de signalisation de sortie de secours

- Mise à jour facile de la signalisation grâce aux icônes interchangeables incluses dans l'emballage
- Convient aux applications IP20 et IP65, garantissant la compatibilité dans différents environnements
- Équipé d'une puissante batterie LiFePO4, offrant 3 heures de fonctionnement fiable
- Comprend une gamme d'accessoires pour prendre en charge différentes méthodes de montage

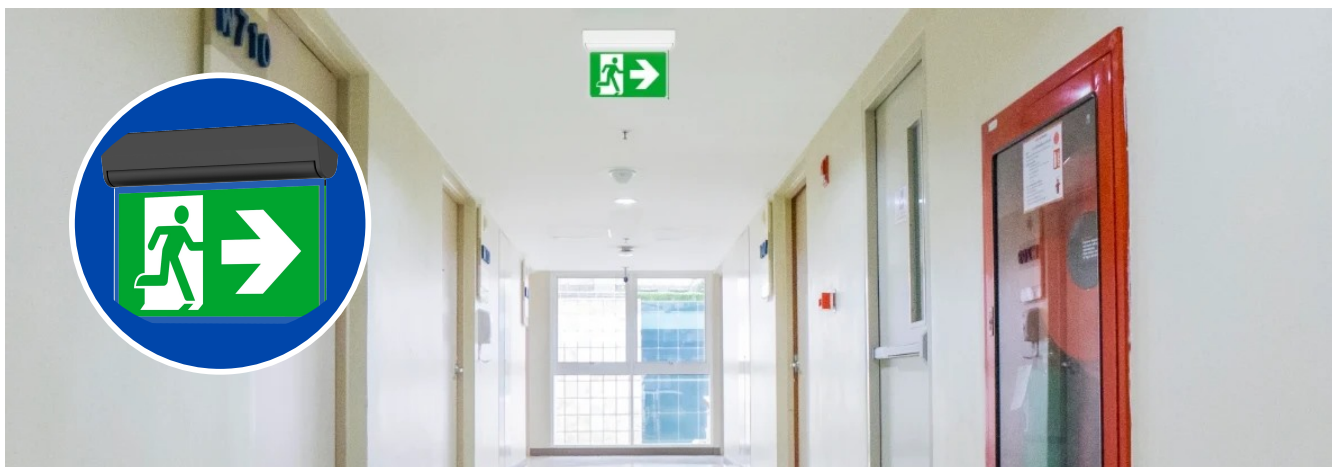

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Lumens	CCT (K)	Numéro RAL	Distance de visibilité	Poids net (kg/pc)
Version secours 3 heure/DALI2						
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	9017	33	0.7

Accessoires



572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL



572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

Info d'article et emballage


Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	94051190	350x260x50	0.80	6941491790343	1
572005002700	LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL	94059900	290x51x47	0.28	6941491790381	1
572005002900	LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL	94059900	453x110x80	0.31	6941491790404	1

Caractéristiques	
Couleur de finition	Noir RAL 9017
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	II
Installation de surveillance	Élément de surveillance (système d'alimentation central)
Alimentation	Décentralisé (batterie individuelle)
Composition de la batterie	Lithium
Durée de vie maximale de la batterie	3

Alimentation électrique	
Tension AC	200 - 240 V
Voltage de la batterie	6.4
Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate
Conditions d'application	
Température de fonctionnement	0 - 45
Température d'application	25
Environnement de stockage	0 - 60



Schéma de dimensions (mm)

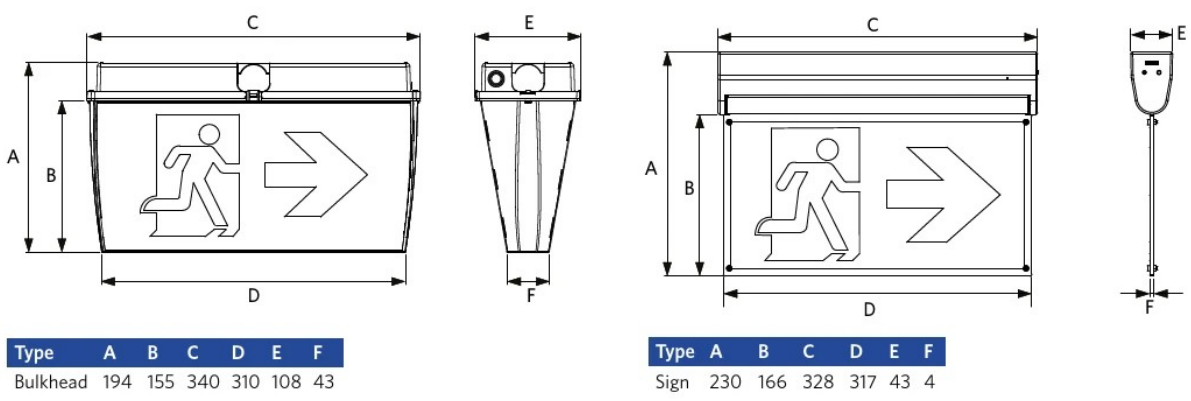

Données photométriques

