




## Oprawa Ewakuacyjna EXIT

- Łatwa aktualizacja oznakowania dzięki wymiennym piktogramom zawartym w zestawie
- Nadaje się zarówno do zastosowań o stopniu ochrony IP20, jak i IP65, zapewniając kompatybilność w różnych środowiskach
- Wyposażona w wydajny akumulator LiFePO4, zapewniający 3 godziny niezawodnej pracy
- Zawiera szereg akcesoriów do obsługi różnych metod montażu

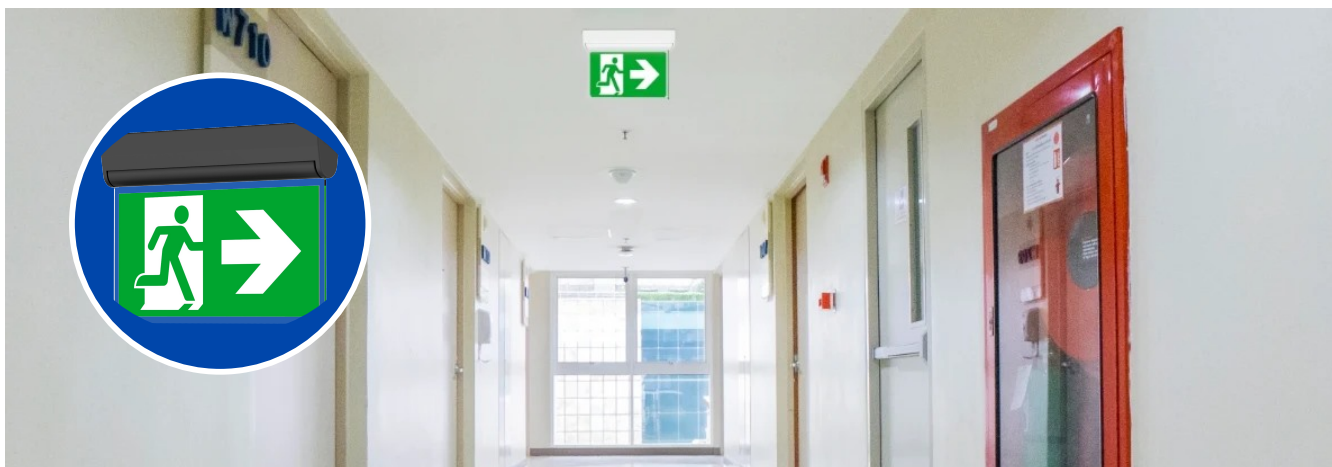

## Specyfikacja

| Kod produktu                           | Opis produktu                 | Lumen | Temperatura barwowa (K) | Numer RAL | Odległość oglądania | Masa Netto (kg/szt.) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| <b>Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2</b> |                               |       |                         |           |                     |                      |
| 572005002300                           | LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL | 20    | 6500                    | 9017      | 33                  | 0.7                  |

## Akcesoria



572005002700  
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL



572005002900  
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

## Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                  | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 572005002300 | LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL  | 94051190     | 350x260x50           | 0.80                  | 6941491790343 | 1            |
| 572005002700 | LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL  | 94059900     | 290x51x47            | 0.28                  | 6941491790381 | 1            |
| 572005002900 | LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL | 94059900     | 453x110x80           | 0.31                  | 6941491790404 | 1            |

| Parametry techniczne         |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wykończeniowy                | Czarny RAL 9017                                      |
| Stopień ochrony (IP)         | IP20                                                 |
| Klasa ochrony                | II                                                   |
| Sprzęt monitorujący          | Safety module for monitoring (central feeded system) |
| System zasilania             | Peripheral (individual battery)                      |
| Maksymalna żywotność baterii | 3                                                    |



| Zasilanie elektryczne   |             |
|-------------------------|-------------|
| Napięcie AC             | 200 - 240 V |
| Napięcie akumulatora    | 6.4         |
| Wykonanie               |             |
| Obudowa                 | Poliwęglan  |
| Wykonanie pokrywa       | Poliwęglan  |
| Warunki użytkowania     |             |
| Zakres temperatur pracy | 0 - 45      |
| Temperatura użytkowania | 25          |
| Temperatura składowania | 0 - 60      |



## Rysunki techniczne (mm)

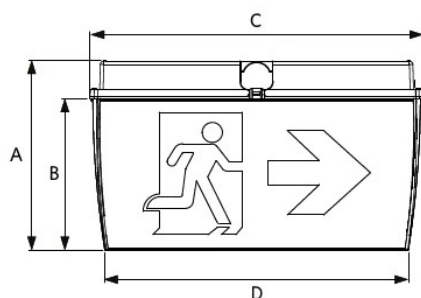

| Type     | A   | B   | C   | D   | E   | F  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Bulkhead | 194 | 155 | 340 | 310 | 108 | 43 |

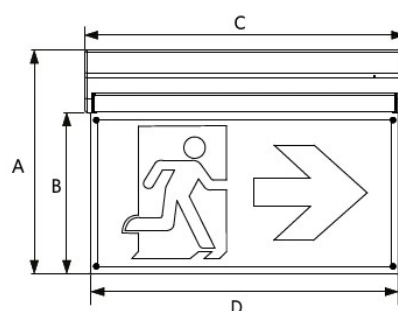

| Type | A   | B   | C   | D   | E  | F |
|------|-----|-----|-----|-----|----|---|
| Sign | 230 | 166 | 328 | 317 | 43 | 4 |



## Dane fotometryczne

