



Panneau de signalisation de sortie de secours

- Mise à jour facile de la signalisation grâce aux icônes interchangeables incluses dans l'emballage
- Convient aux applications IP20 et IP65, garantissant la compatibilité dans différents environnements
- Équipé d'une puissante batterie LiFePO4, offrant 3 heures de fonctionnement fiable
- Comprend une gamme d'accessoires pour prendre en charge différentes méthodes de montage



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Lumens	CCT (K)	Numéro RAL	Distance de visibilité	Poids net (kg/pc)
Version secours 3 heure/Auto-Test						
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	9003	31	1.1

Accessoires



572005004000
LEDExit-Bulkhead-E
Recessed-Kit-IP65

Info d'article et emballage


Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	94051190	350x110x200	1.20	6941491790282	1
572005004000	LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65	94059900	380x156x40	0.54	6941491790305	1

Caractéristiques	
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	II
Installation de surveillance	Auto-test automatique
Alimentation	Décentralisé (batterie individuelle)
Composition de la batterie	Lithium
Durée de vie maximale de la batterie	3

Alimentation électrique	
Tension AC	200 - 240 V
Voltage de la batterie	6.4
Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate
Conditions d'application	
Température de fonctionnement	0 - 45
Température d'application	25
Environnement de stockage	0 - 60



Schéma de dimensions (mm)

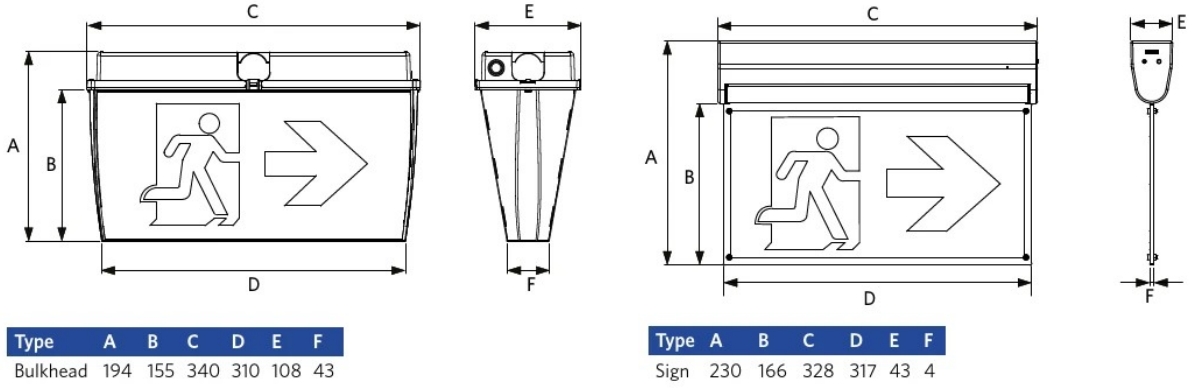

Données photométriques

