



Lampada di emergenza

- Aggiornamento facile della segnaletica grazie ai pittogrammi intercambiabili inclusi nel kit
- Adatti per applicazioni IP20 e IP65 per soddisfare tutte le esigenze applicative
- Dotato di una batteria LiFePO4 che garantisce 3 ore di funzionamento
- Include una serie di accessori per supportare diversi sistemi di montaggio



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Lumen	TDC (K)	Numero RAL	Distanza di visione	Peso netto (kg/pz)
Kit di emergenza 3 ora/Auto-Test						
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	9003	31	1.1

Accessori



572005004000
LEDExit-Bulkhead-E
Recessed-Kit-IP65

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	94051190	350x110x200	1.20	6941491790282	1
572005004000	LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65	94059900	380x156x40	0.54	6941491790305	1

Specifiche tecniche	
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Grado di protezione (IP)	IP65
Classe di isolamento	II
Dispositivo di monitoraggio	Auto-test automatico
Alimentazione	Remoto (batteria singola)
Composizione della batteria	litio-ioni
Max. autonomia batteria	3


Specifiche elettriche	
Tensione nominale	200 - 240 V
Voltaggio batteria	6.4

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale della copertura	Policarbonato



Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	0 - 45
Temperatura di applicazione	25
Ambiente di stoccaggio	0 - 60



Disegni tecnici (mm)

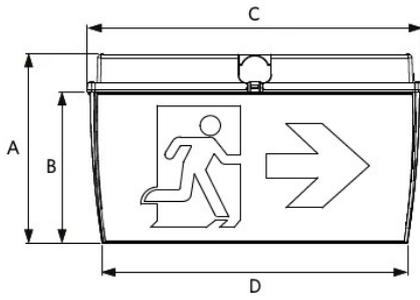

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

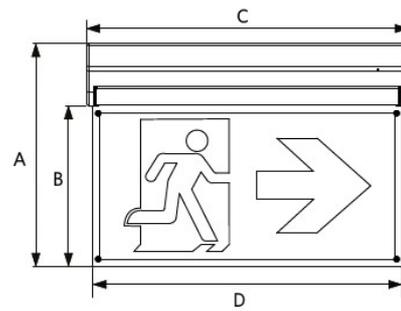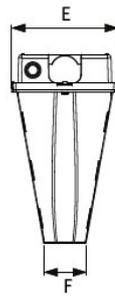

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4



Dati fotometrici

