




Nooduitgang Bord

- Werk bewegwijzering eenvoudig bij met verwisselbare pictogrammen die in het pakket zijn inbegrepen
- Geschikt voor zowel IP20 en IP65-geclassificeerde toepassingen, wat zorgt voor compatibiliteit in verschillende omgevingen
- Uitgerust met een krachtige LiFePO4-batterij, die 3 uur betrouwbare werking biedt
- Inclusief een reeks accessoires ter ondersteuning van diverse montagemethoden

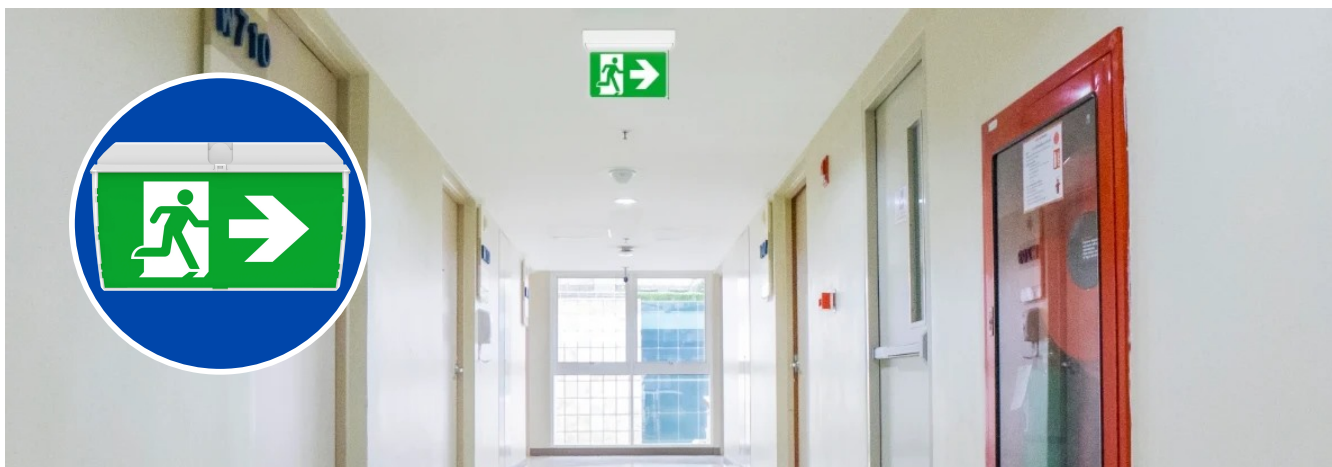

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Lumen	CCT (K)	RAL-Nummer	Zichtafstand	Nettogewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/Auto-Test						
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	150	6500	9003	31	1.1

Accessoires



572005004000
LEDExit-Bulkhead-E
Recessed-Kit-IP65

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
572005003800	LEDExit-Bulkhead-E 6W-AT-EM3-WH-IP65	94051190	350x110x200	1.20	6941491790282	1
572005004000	LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65	94059900	380x156x40	0.54	6941491790305	1

Technische specificaties	
Afwerking	Wit RAL9003
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	II
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Batterij samenstelling	Li-ION
Max. gebruiksduur batterij	3



Elektrische aansluiting	
Nominale spanning	200 - 240 V
Batterijspanning	6.4
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0 - 45
Gebruikstemperatuur	25
Opslagtemperatuur	0 - 60



Maatschets (mm)

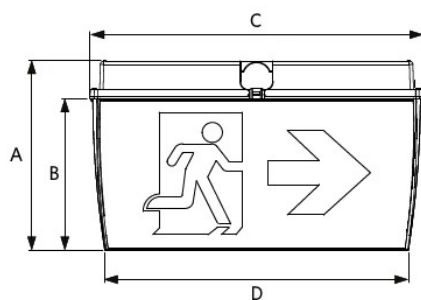

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

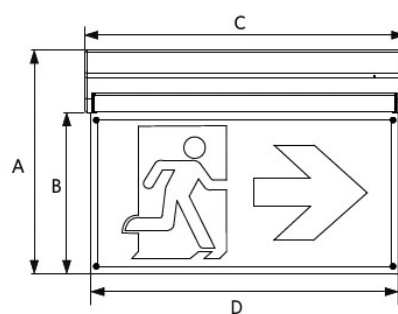

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4



Fotometrische gegevens

