




Lampada di emergenza

- Aggiornamento facile della segnaletica grazie ai pittogrammi intercambiabili inclusi nel kit
- Adatti per applicazioni IP20 e IP65 per soddisfare tutte le esigenze applicative
- Dotato di una batteria LiFePO4 che garantisce 3 ore di funzionamento
- Include una serie di accessori per supportare diversi sistemi di montaggio

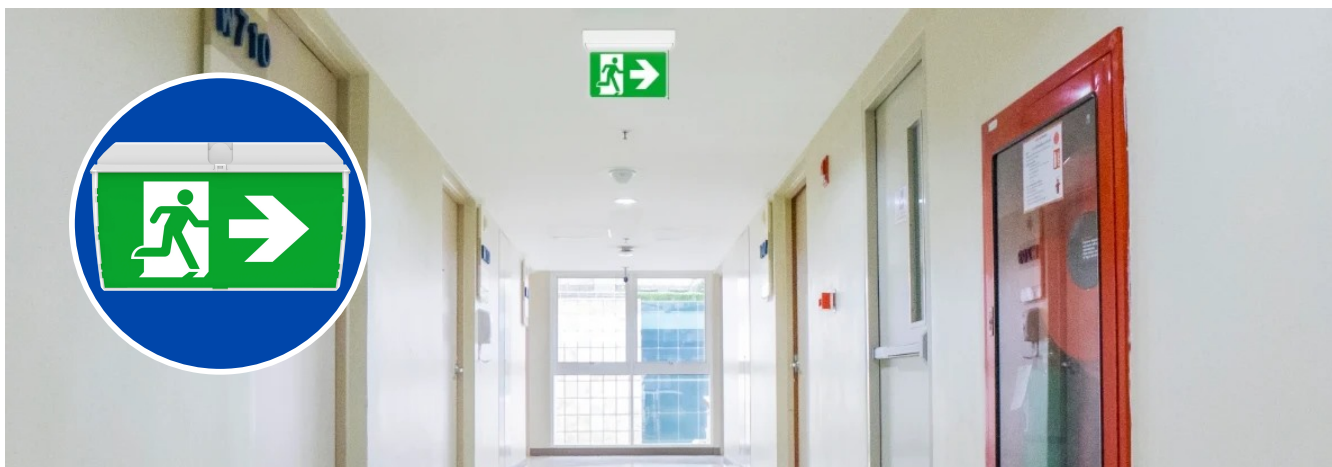

Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Lumen	TDC (K)	Numero RAL	Distanza di visione	Peso netto (kg/pz)
Kit di emergenza 3 ora/DALI2						
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	150	6500	9003	31	1.1

Accessori



572005004000
LEDExit-Bulkhead-E
Recessed-Kit-IP65

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
572005003900	LEDExit-Bulkhead-E 6W-DALI-EM3-WH-IP65	94051190	350x110x200	1.20	6941491790299	1
572005004000	LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65	94059900	380x156x40	0.54	6941491790305	1

Specifiche tecniche	
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Grado di protezione (IP)	IP65
Classe di isolamento	II
Dispositivo di monitoraggio	Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Alimentazione	Remoto (batteria singola)
Composizione della batteria	litio-Ion
Max. autonomia batteria	3


Specifiche elettriche	
Tensione nominale	200 - 240 V
Voltaggio batteria	6.4
Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale della copertura	Polycarbonato
Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	0 - 45
Temperatura di applicazione	25
Ambiente di stoccaggio	0 - 60



Disegni tecnici (mm)

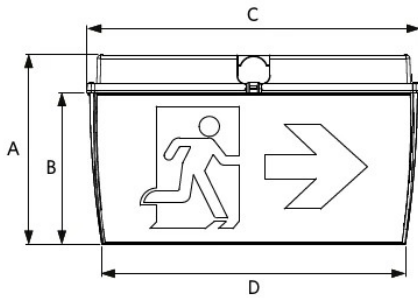

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

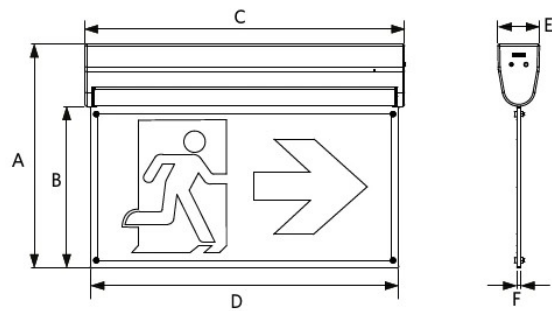

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4

Dati fotometrici

