

Spot d'éclairage de secours

- Versions avec driver intégré ou driver externe disponibles
- Standard avec kit d'urgence 3 heures avec batterie LiFePO4 pour une longue durée de vie
- Accessoires disponibles pour différentes méthodes de montage



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Power (W)	Lumens	CCT (K)	Numéro RAL	Poids net (kg/pc)
Version secours 3 heure/Auto-Test						
572005004100	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-WH	3	260	6500	9003	0.4

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
572005004100	LEDEM-Spot-E Sq80-3W-AT-AS/W-EM3-WH	94051190	330x87x45	0.42	6941491790244	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103x36	0.06	6941408868684	1

Caractéristiques

Durée de vie (L70)	70 000
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	II
[Monitoring equipment]	Auto-test automatique
[Power supply system]	Décentralisé (batterie individuelle)
[Battery composition]	Lithium-ion
[Max. battery duration]	3
Facteur de puissance	≥ 0,3

Alimentation électrique

Fréquence	50 - 60
Tension AC	200 - 240 V
[Battery voltage]	6.4

Propriétés mécaniques



Structure	Polycarbonate
-----------	---------------

Conditions d'application

Température de fonctionnement	0 - 45
Température d'application	25
Environnement de stockage	0 - 60



Schéma de dimensions (mm)

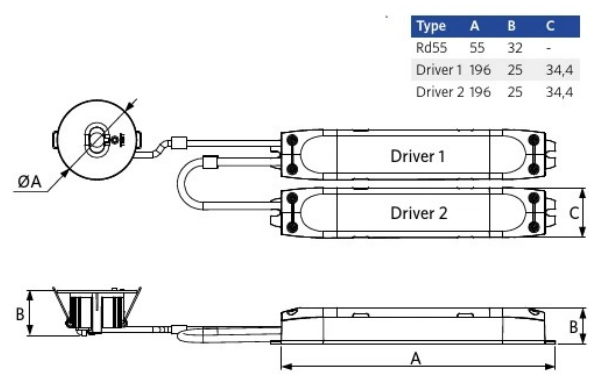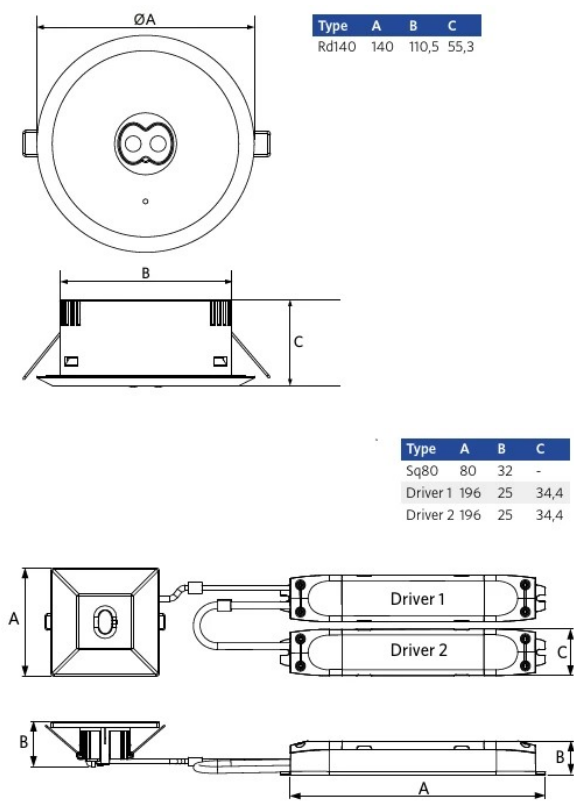

Données photométriques

