



Pollari / Wall Light Leo

- Tyylikäs musta pollari- ja seinävalaisinperhe
- Vaihdeettava valaisinpää Bollard- ja Wall Light-valaisimiin
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- IP65 vesitiivis ja IK08 iskunkestävyys
- Vakiona triac-himmennin

IP65

IK08

CRI80

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Himmennettävä (Triac)							
703000005700	LEDBollard-Leo-P L750-8W-830/840-FR	Halogen 60W	8	530	67	3K/4K	1.8

Varusteet



821017003600
LEDsmart-BLE2-Relay-
250W-DIM




705000141900
LEDStreet-SE-
ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot



Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
703000005700	LEDBollard-Leo-P L750-8W-830/840-FR	94054239	840x130x125	2.50	6931783047460	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0.09	6931783007594	1
703000006200	LEDBollard-Leo-P Concrete-Mounting-Kit	94059900	320x130x40	0.10	6931783047514	1
705000141900	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0.68	6941491727738	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	Triac
Väri	Musta RAL 9005
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto (kV)	1 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
Mekaaniset ominaisuudet	
Suojuksen materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Koroosionkestävä	True
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 - 60 °C



Mittapiirustus (mm)

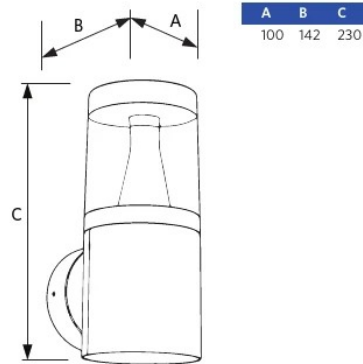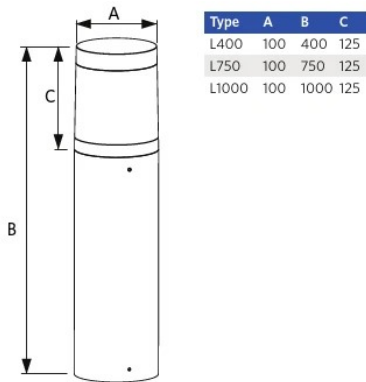

Motion Sensors



Fotometriset tiedot

