



## Oprowa Streetlight G2

- Atrakcyjny wygląd i zoptymalizowana optyka
- Dostępne akcesoria dla wielu rodzajów słupów i połączeń
- IP66 i konstrukcja nadająca się do zastosowań przybrzeżnych
- Teraz z podejściem na słup 42-60 mm



## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu              | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Waga (kg/szt.) |
|--------------|----------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| On-Off       |                            |                 |         |                        |                             |                         |                |
| 705000021000 | LEDStreetlight-E2 20W-3000 | HID 50W         | 20      | 2300                   | 115                         | 3000                    | 1,27           |

## Akcesoria



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500  
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                         |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                           | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 705000021000 | LEDStreetlight-E2 20W-3000              | 94054239   | 148x96x407   | 1,51             | 6941497734792 | 1                        |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3         | 39174000   | 265x245x205  | 0,08             | 6941497708991 | 1                        |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m          | 85444290   | 100x60x350   | 0,68             | 6956321815370 | 1                        |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60   | 94059900   | 223x116x314  | 1,94             | 6941497755100 | 1                        |
| 705098003500 | LEDStreetlight 76-Adapter-60            | 94059900   | 109x100x221  | 1,04             | 6941497755131 | 1                        |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60          | 94059900   | 201x78x239   | 1,14             | 6941497755124 | 1                        |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60   | 94059900   | 215x97x301   | 1,62             | 6941497755117 | 1                        |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900   | 505x97x230   | 1,51             | 6941491705491 | 1                        |

| Parametry techniczne                |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Trwałość (L70)                      | 70 000 h        |
| Trwałość (L80)                      | 50 000 h        |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000         |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 4               |
| Sciemnianie                         | On-Off          |
| Typ czujnika                        | Brak czujnika   |
| Technologia czujnika                | Brak czujnika   |
| Kąt świecenia                       | 145° x 80°      |
| Kolor wykończenia                   | Szary RAL 870-3 |
| CRI                                 | > 80            |
| IP                                  | IP66            |
| IK                                  | IK08            |
| Klasa ochrony                       | I               |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG1             |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak             |
| Próba rozżarzoną drutem             | 850°C           |
| PF                                  | ≥ 0,9           |
| Przepięcie                          | 4 kV            |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |
| Długość kabla 230V    | 1 m                                                  |

| Wykonanie                             |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Obudowa                               | Aluminium           |
| Optyka                                | Poliwęglan          |
| Średnica pręta Ø                      | 42-60 mm            |
| Skuteczne obciążenie wiatrem          | 400 cm <sup>2</sup> |
| Odporność na zastosowania przybrzeżne | Tak                 |

| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -40~+50°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -30~+60°C |



OPPLE Lighting  
705000021000

A

B

C

D

E

F

G


**F**

**20**  
kWh/1000h


2019/2015

Rysunki techniczne (mm)


LEDStreetlight-E2

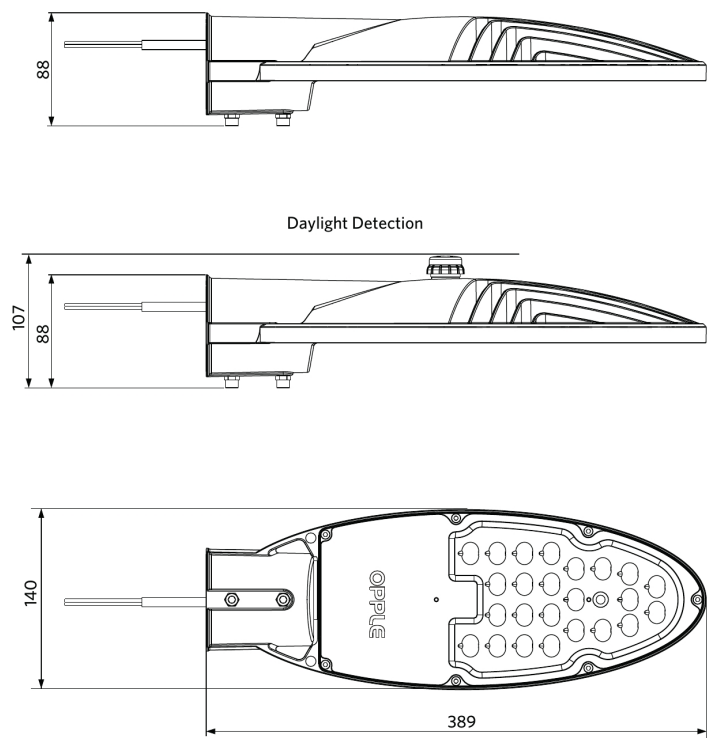

LEDStreet-SE-ExtensionCable

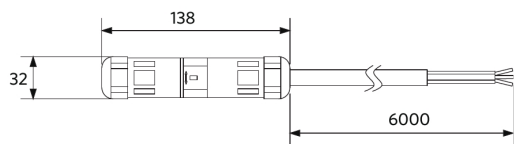


LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

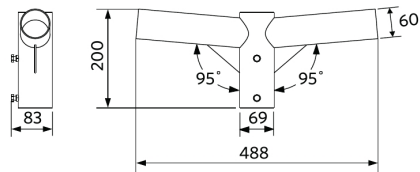

Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

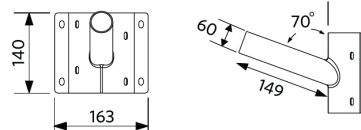

Dane fotometryczne

