Oprawa Streetlight G2

- Atrakcyjny wygląd i zoptymalizowana optyka
- Dostępne akcesoria dla wielu rodzajów słupów i połączeń
- IP66 i konstrukcja nadająca się do zastosowań przybrzeżnych
- Teraz z podejściem na słup 42-60 mm

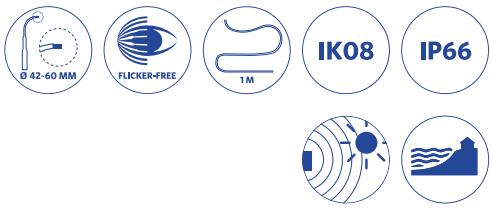

Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
Wykrywanie światła dziennego							
705000022100	LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD	HID 70W	40	5000	125	4000	1,32

Akcesoria

705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60

705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
705000022100	LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD	94054239	148x126x407	1,58	6941497734891	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,94	6941497755100	1
705098003500	LEDStreetlight 76-Adapter-60	94059900	109x100x221	1,04	6941497755131	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,14	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,62	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	1,51	6941491705491	1

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Typ czujnika	Wykrywanie światła dziennego (DD)
Technologia czujnika	Czujnik oświetlenia
Kąt świecenia	145° x 80°
Kolor wykończenia	Szary RAL 870-3
CRI	> 80
IP	IP66
IK	IK08
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonym drutem	850°C
PF	≥ 0,9
Przepięcie	4 kV

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Długość kabla 230V	1 m

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan
Średnica pręta Ø	42-60 mm
Skuteczne obciążenie wiatrem	400 cm²
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-40~+50°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-30~+60°C

5 LAT GWARANCJI

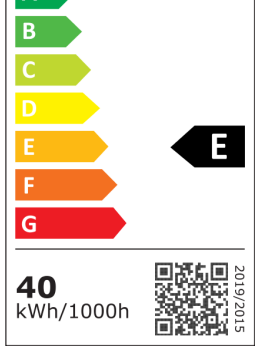

Rysunki techniczne (mm)

LEDStreetlight-E2

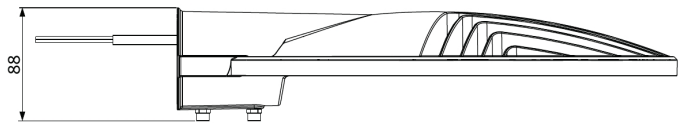

Daylight Detection

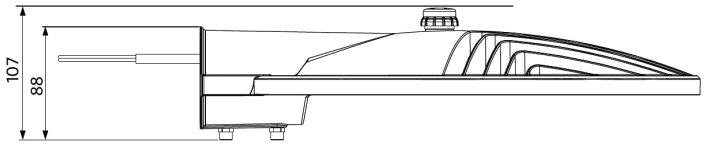

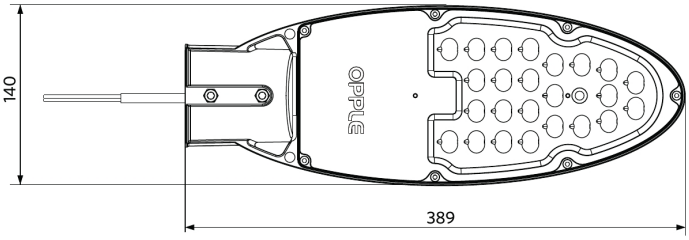

LEDStreet-SE-ExtensionCable

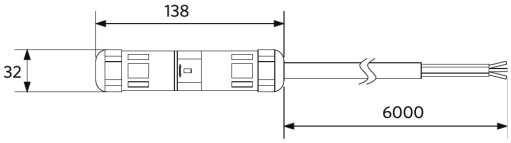

LEDStreetlight 76-Adapter-60



Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

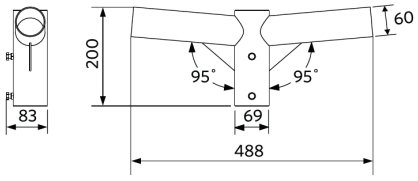

Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

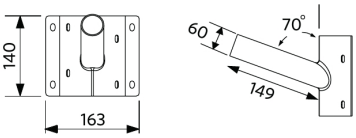
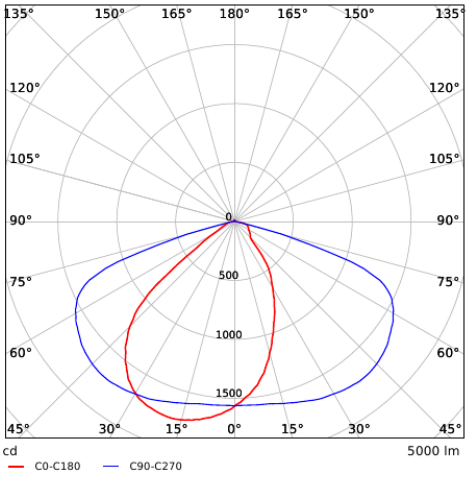
Dane fotometryczne