




Streetlight G2

- Apparecchio per illuminazione stradale con ottica tecnologicamente avanzata
- Accessori disponibili per svariati tipi di pali
- IP66 ideale per ambienti costieri
- Possibilità di attacco palo diametro 42-60mm

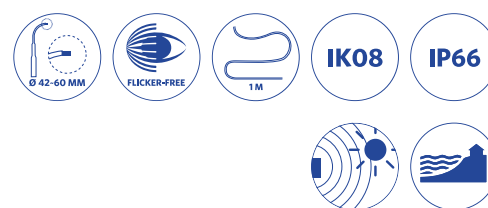

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Peso (kg/pz)
Versione con sensore luce diurna							
705000022200	LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD	HID 100W	60	7500	125	4000	1,32

Accessori



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
705000022200	LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD	94054239	148x126x407	1,58	6941497734884	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,94	6941497755100	1
705098003500	LEDStreetlight 76-Adapter-60	94059900	109x100x221	1,04	6941497755131	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,14	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,62	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	1,51	6941491705491	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	On-Off
Sensor type	Sensore luce diurna (DD)
Tecnologia di sensor	Sensore di illuminazione
Angolo del fascio luminoso	145° x 80°
Colore della finitura	Grigio RAL 870-3
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti	IK08
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Apparecchio cablato	Sì
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di potenza	≥ 0,9
Sovraccorrente	4 kV

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione
Lunghezza del cavo 230V	1 m

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell'ottica	Polycarbonato
Compatibile palo Ø	42-60 mm
Superficie di esposizione al vento	400 cm²
Installabile in ambienti costieri	Sì

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-40~+50°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30~+60°C



OPPLE Lighting
705000022200

A

B

C

D

E

F

G


E

60
kWh/1000h


2019/2015

Disegni tecnici (mm)


LEDStreetlight-E2

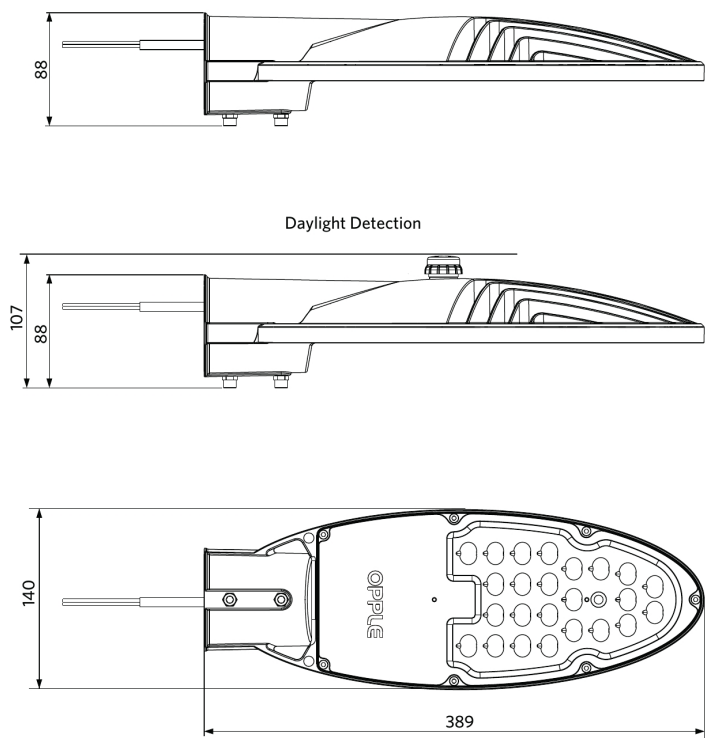

LEDStreet-SE-ExtensionCable

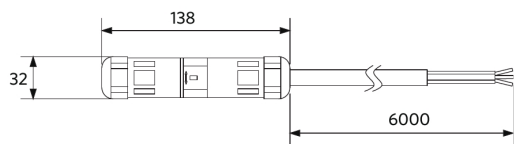


LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

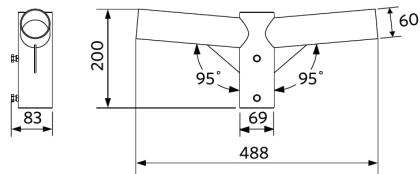

Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

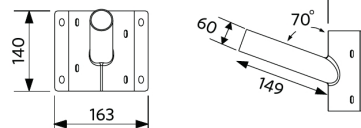

Dati fotometrici

