



## Roadlight Stratus

- Fácil instalación y mantenimiento gracias al compartimento independiente del driver (no se necesitan herramientas para abrir los compartimentos auxiliares)
- Adaptador regulable y ajustable (60mm y 76mm) tanto para entrada lateral como montaje superior (pedir por separado)



## Especificaciones

| Código artículo   | Descripción de artículo             | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Ángulo del haz de luz | Peso (kg/pc) |        |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|--------|
| DALI2, D4i, Zhaga |                                     |                  |              |       |                 |        |                       |              |        |
| 705000066700      | LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH | HID 150W         | 80           | 12000 | 150             | 3000   | 143° x 70°            | 4,30         | € 0,90 |

## Accesorios



705098008300  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600  
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400  
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500  
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

## Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                         |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo                 | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 705000066700    | LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH     | 94054239   | 545x285x160                | 5,80            | 6941497769084 | 1       |
| 705098003400    | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60   | 94059900   | 223x116x314                | 1,94            | 6941497755100 | 1       |
| 705098003600    | LEDStreetlight Wall-Bracket-60          | 94059900   | 201x78x239                 | 1,14            | 6941497755124 | 1       |
| 705098003700    | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60   | 94059900   | 215x97x301                 | 1,62            | 6941497755117 | 1       |
| 705098005500    | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900   | 505x97x230                 | 1,51            | 6941491705491 | 1       |
| 705098008300    | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm            | 94059900   | 140x94x201                 | 0,85            | 6941497769312 | 1       |
| 705098008400    | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm            | 94059900   | 140x114x213                | 0,90            | 6941497769329 | 1       |

| Especificaciones técnicas     |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Vida útil (L80)               | 100.000 h         |
| Ciclos de encendido/apagado   | 100.000           |
| Consistencia del color (SDCM) | 5                 |
| Regulabilidad                 | DALI2             |
| Ángulo máximo inclinación     | -15-+15°          |
| Color de la carcasa           | Gris RAL 870-3    |
| IRC                           | > 70              |
| Grado de protección (IP)      | IP66              |
| Grado de resistencia (IK)     | IK08              |
| Clase de protección           | II (I a petición) |
| Grupo riesgo (EN 62471)       | RG0               |
| Controlador incluido (Sí/No)  | Sí                |
| Prueba de filamento           | 850°C             |
| PF                            | ≥ 0,9             |
| Sobretensión                  | 10 kV             |

| Suministro eléctrico |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Frecuencia           | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC           | 220-240 V                    |
| DC input voltage     | Ver anexo del catálogo       |
|                      | Especificaciones de conexión |


| Propiedades              |               |
|--------------------------|---------------|
| Material de la carcasa   | Aluminio      |
| Material óptico          | Polycarbonato |
| Compatible poste Ø       | 48-76 mm      |
| Carga de viento efectiva | 1300 cm²      |
| Apto para zonas costeras | Sí            |

| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -25-+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -40-+60°C |

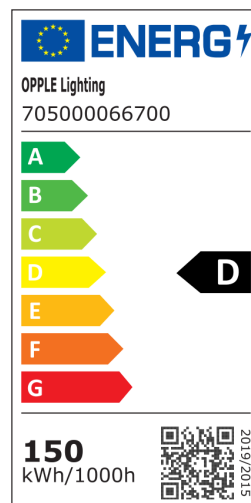


## Esquema de dimensiones (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488  
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488  
Zhaga



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2  
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



## Datos fotométricos

