



Roadlight Stratus

- Fácil instalación y mantenimiento gracias al compartimento independiente del driver (no se necesitan herramientas para abrir los compartimentos auxiliares)
- Adaptador regulable y ajustable (60mm y 76mm) tanto para entrada lateral como montaje superior (pedir por separado)



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Ángulo del haz de luz	Peso (kg/pc)	
DALI2, D4i, Zhaga									
705000067500	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH	HID 100W	60	9000	150	4000	143° x 70°	4,30	€ 0,90

Accesorios



705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60




705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
705000067500	LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH	94054239	545x285x160	5,80	6941497769077	1
705098003400	LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60	94059900	223x116x314	1,94	6941497755100	1
705098003600	LEDStreetlight Wall-Bracket-60	94059900	201x78x239	1,14	6941497755124	1
705098003700	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60	94059900	215x97x301	1,62	6941497755117	1
705098005500	LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60	94059900	505x97x230	1,51	6941491705491	1
705098008300	Pole Adapter-Road-St-P2-60mm	94059900	140x94x201	0,85	6941497769312	1
705098008400	Pole Adapter-Road-St-P2-76mm	94059900	140x114x213	0,90	6941497769329	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L80)	100.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Ciclos de encendido/apagado	100.000	Voltaje AC	220-240 V
Consistencia del color (SDCM)	5	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Regulabilidad	DALI2		Especificaciones de conexión
Ángulo máximo inclinación	-15-+15°		
Color de la carcasa	Gris RAL 870-3		
IRC	> 70		
Grado de protección (IP)	IP66		
Grado de resistencia (IK)	IK08		
Clase de protección	II (I a petición)		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		
Sobretensión	10 kV		
		Propiedades	
		Material de la carcasa	Aluminio
		Material óptico	Polycarbonato
		Compatible poste Ø	48-76 mm
		Carga de viento efectiva	1300 cm²
		Apto para zonas costeras	Sí
		Condiciones de aplicación	
		Temperatura operativa	-25-+45°C
		Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-40-+60°C

5 AÑOS DE GARANTÍA

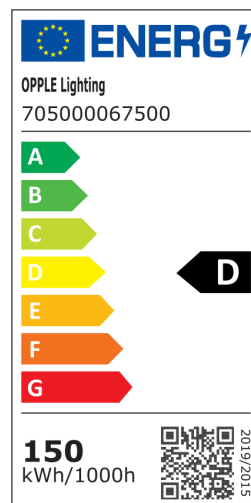


Esquema de dimensiones (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



Datos fotométricos

