



Pylväsvalaisin

- Ammattimainen pylväsvalaisinratkaisu optimaalisella valoteholla
- Sulautuu hyvin olemassa olevaan maisemaan
- Erilainen optiikka sovellukseen sopivaksi ja vähentää häikäisyä
- Painevalettu alumiinirunko optimaaliseen lämmönpoistoon
- IP66 ja koroosionkestävä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Napahalkaisija Ø (mm)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
708000000800	LEDPostTop-P 50W-4000-AS-D76	HID 70W	50	6300	125	4000	40° x 150°	76 mm	7,72

Varusteet



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
708000000800	LEDPostTop-P 50W-4000-AS-D76	94054239	530x530x285	9,44	6941408856964	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	100.000 h
Polttoikä (h) (L80)	70.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyys	On-Off
Väri	Harmaa RAL 870-3
CRI	> 70
Koteloitusluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	10 kV

Sähkösyöttö

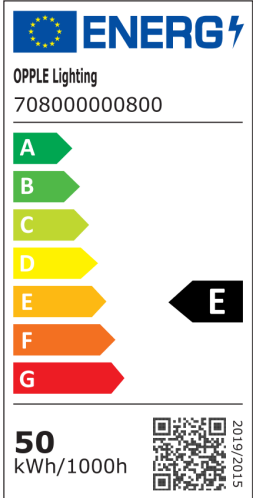
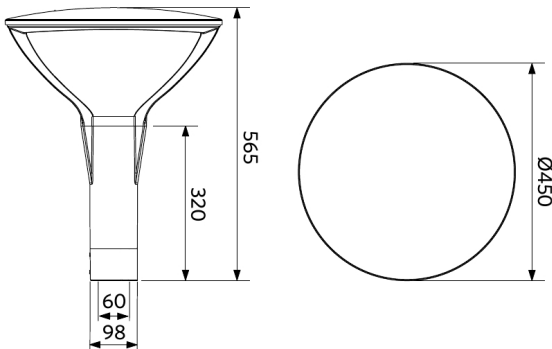
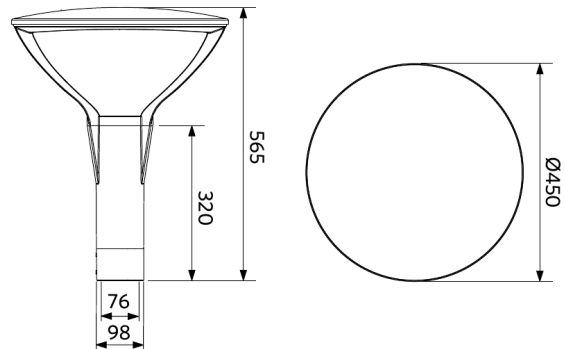
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojausmateriaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojausmateriaali	Karkaistu lasi
Tehokas tuulikuorma	1590 cm ²
Korroosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30~+50°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-40~+60°C

**Mittapiirustus (mm)**LEDPostTop-P
D60LEDPostTop-P
D76

Fotometriset tiedot

