



- Profesjonalna oprawa parkowa o optymalnej wydajności świetlnej
- Wspaniale integruje się z istniejącym krajobrazem
- Układ optyczny pozwala na różnorodne zastosowania i ogranicza oślnienie
- Korpus z odlewanego aluminium dla optymalnego odprowadzania ciepła
- IP66 i konstrukcja nadająca się do zastosowań przybrzeżnych



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt świecenia	Średnica pręta Ø (mm)	Waga (kg/szt.)
On-Off									
708000000800	LEDPostTop-P 50W-4000-AS-D76	HID 70W	50	6300	125	4000	40° x 150°	76 mm	7,72

Akcesoria



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
708000000800	LEDPostTop-P 50W-4000-AS-D76	94054239	530x530x285	9,44	6941408856964	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off
Kolor wykończenia	Szary RAL 870-3
CRI	> 70
IP	IP66
IK	IK08
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
PF	≥ 0,9
Przepięcie	10 kV

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Optyka	Poliwęglan
Wykonanie pokrywy	Szkoło hartowane
Skuteczne obciążenie wiatrem	1590 cm ²
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30~+50°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-40~+60°C



OPPLE Lighting
708000000800

A

B

C

D

E

F

G


E

50
kWh/1000h


2019/2015

Rysunki techniczne (mm)

LEDPostTop-P
D60

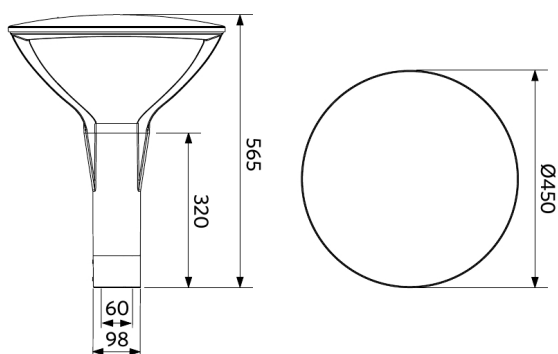

LEDPostTop-P
D76

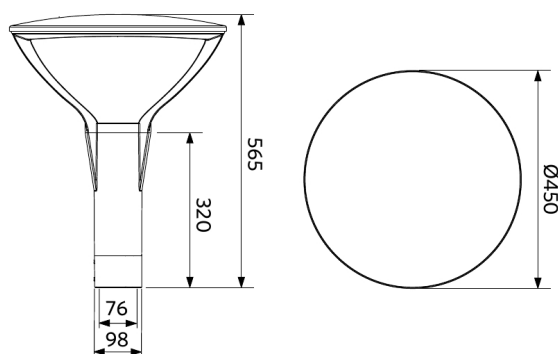

Dane fotometryczne

