



## Post Top

- Soluzione professionale per un'illuminazione dall'elevata qualità della luce
- Integrazione perfetta in ogni applicazione da esterno
- Disponibili diverse ottiche per soddisfare ogni esigenza applicativa e ridurre l'abbigliamento
- Corpo in alluminio pressofuso per un'ottimale dissipazione del calore
- IP66 ideale per ambienti costieri



## Specifiche

| Codice prodotto | Descrizione                      | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen reali | Efficienza (lm/W) | Temperatura di colore | Angolo del fascio luminoso | Compatibile palo Ø (mm) | Peso (kg/pz) |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>DALI2</b>    |                                  |                 |             |             |                   |                       |                            |                         |              |
| 708000004500    | LEDPostTop-P 50W-DALI-730-AS-D76 | HID 70W         | 50          | 6000        | 120               | 3000                  | 40° x 150°                 | 76 mm                   | 7,72         |

## Accessori



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                  |            | Imballaggio            |                 |               |            |
|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                      | EU HS Code | Dimensioni (L x l x h) | Peso lordo (kg) | EAN           | pz/cartone |
| 708000004500    | LEDPostTop-P 50W-DALI-730-AS-D76 | 94054239   | 530x530x285            | 9,44            | 6931783005026 | 1          |
| 599000004600    | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m   | 85444290   | 100x60x350             | 0,68            | 6956321815370 | 1          |

| Specifiche tecniche          |                  |
|------------------------------|------------------|
| Durata (L70)                 | 100.000 h        |
| Durata (L80)                 | 70.000 h         |
| Cicli on/off                 | 100.000          |
| Uniformità di colore (SDCM)  | 5                |
| Dimmerabilità                | DALI2            |
| Colore della finitura        | Grigio RAL 870-3 |
| CRI                          | > 70             |
| Grado di protezione (IP)     | IP66             |
| Resistenza agli urti         | IK08             |
| Classe di isolamento         | I                |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RG0              |
| Apparecchio cablato          | Sì               |
| Prova del filo incandescente | 850°C            |
| Fattore di potenza           | ≥ 0,9            |
| Sovraccorrente               | 10 kV            |

| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50/60 Hz                                              |
| Tensione nominale       | 220-240 V                                             |
| Tensione di ingresso DC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |


| Specifiche materiali               |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Materiale del corpo                | Alluminio            |
| Materiale dell'ottica              | Policarbonato        |
| Materiale di copertura             | Vetro temperato      |
| Superficie di esposizione al vento | 1590 cm <sup>2</sup> |
| Installabile in ambienti costieri  | Sì                   |

| Condizioni di applicazione |           |
|----------------------------|-----------|
| Temperatura operativa      | -30~+50°C |
| Temperatura ambiente media | +25°C     |
| Ambiente di stoccaggio     | -40~+60°C |




## Disegni tecnici (mm)

LEDPostTop-P  
D60

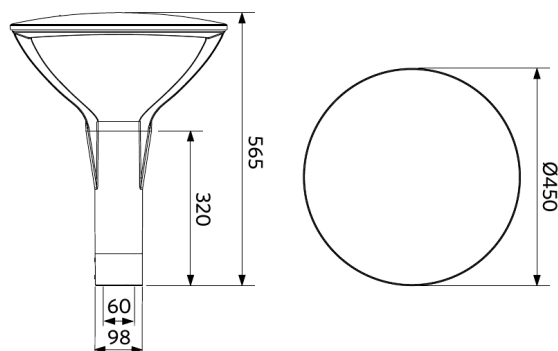

LEDPostTop-P  
D76

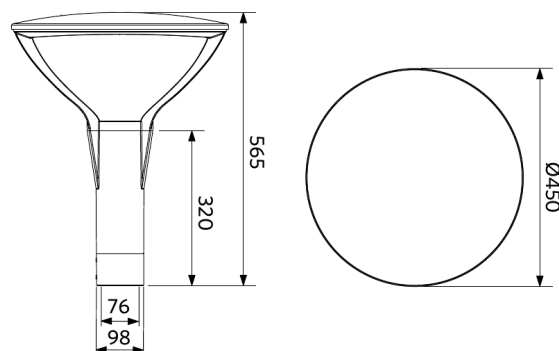

## Dati fotometrici

