



Floodlight EcoMax G3

- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Com sensor	IP	Sobretensão	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar										
709000071600	LEDflood-E3 Re115-20W-830-BL	Halogen 100W	20	2200	110	3000	Não	IP66	2 kV	0,50

Acessórios



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m


Informações sobre produtos e embalagens

Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
709000071600	LEDflood-E3 Re115-20W-830-BL	94054239	350x300x225	0,54	6941497776662	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Não
Mac Adam (SDCM)	4	Comprimento do cabo 230V	1 m
Regulação	On-Off		
Tipo de sensor	Sem sensor	Propriedades mecânicas	
Tecnologia de sensor	Sem sensor	Material da estrutura	Alumínio fundido
Ângulo de abertura	100°	Material ótico	Policarbonato
Acabamento	Preto	Revestimento	Vidro temperado
CRI	> 80	Resistente para instalação à beira mar	Sim
Resistência ao impacto (IK)	IK07		
Classe de proteção	I	Condições de aplicação	
Grupo de risco (EN 62471)	RG1	Temperatura de funcionamento	-30~+50°C
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim	Temperatura de funcionamento MD	n/a
Ensaio do fio incandescente	850°C	Temperatura de aplicação	+25°C
PF	≥ 0,9	Temperatura de armazenamento	-40~+60°C

Dimensões (mm)

LEDflood-E3 Re115
20W

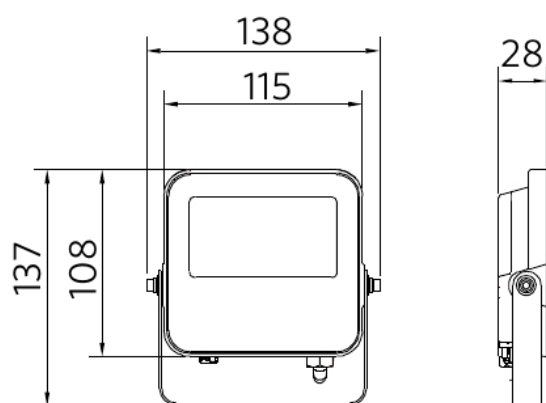

Dados fotométricos

