



## Floodlight EcoMax G3

- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



## Especificações

| Código do item | Descrição do item            | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Com sensor | IP   | Sobretensão | Peso (kg/peça) |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|------------|------|-------------|----------------|
| Ligar-Desligar |                              |                 |              |       |                 |         |            |      |             |                |
| 709000071700   | LEDflood-E3 Re100-10W-840-BL | Halogen 50W     | 10           | 1200  | 120             | 4000    | Não        | IP66 | 2 kV        | 0,40           |

## Acessórios



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m


## Informações sobre produtos e embalagens

| Item           |                                 |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item               | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 709000071700   | LEDflood-E3 Re100-10W-840-BL    | 94054239   | 330x270x220            | 0,43            | 6941497776655 | 1          |
| 543098021900   | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205            | 0,08            | 6941497708991 | 1          |
| 599000004600   | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m  | 85444290   | 100x60x350             | 0,68            | 6956321815370 | 1          |

| Especificações Técnicas        |            | Alimentação elétrica                   |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------|
| Vida útil (L70)                | 50.000 h   | Frequência                             | 50/60 Hz         |
| Vida útil (L80)                | 30.000 h   | Tensão nominal AC                      | 220-240 V        |
| Ciclos on/off                  | 100.000    | DC input voltage                       | Não              |
| Mac Adam (SDCM)                | 4          | Comprimento do cabo 230V               | 1 m              |
| Regulação                      | On-Off     |                                        |                  |
| Tipo de sensor                 | Sem sensor | Propriedades mecânicas                 |                  |
| Tecnologia de sensor           | Sem sensor | Material da estrutura                  | Alumínio fundido |
| Ângulo de abertura             | 100°       | Material ótico                         | Policarbonato    |
| Acabamento                     | Preto      | Revestimento                           | Vidro temperado  |
| CRI                            | > 80       | Resistente para instalação à beira mar | Sim              |
| Resistência ao impacto (IK)    | IK07       |                                        |                  |
| Classe de proteção             | I          | Condições de aplicação                 |                  |
| Grupo de risco (EN 62471)      | RG1        | Temperatura de funcionamento           | -30~+50°C        |
| Controlador incluído (Sim/Não) | Sim        | Temperatura de funcionamento MD        | n/a              |
| Ensaio do fio incandescente    | 850°C      | Temperatura de aplicação               | +25°C            |
| PF                             | ≥ 0,9      | Temperatura de armazenamento           | -40~+60°C        |

## Dimensões (mm)

LEDflood-E3 Re100  
10W

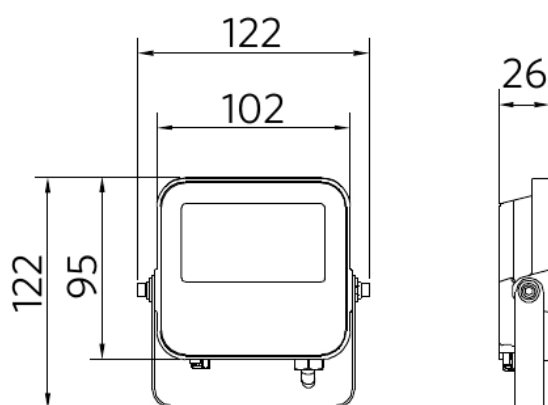

## Dados fotométricos

