



## Proyector EcoMax G3

- Equipado con respiradero para evitar la condensación



## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo      | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Con sensor | Grado de protección (IP) | Sobretensión | Peso (kg/pc) |        |
|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| On-Off          |                              |                  |              |       |                 |        |            |                          |              |              |        |
| 709000072100    | LEDflood-E3 Re100-10W-840-WH | Halogen 50W      | 10           | 1200  | 120             | 4000   | No         | IP66                     | 2 kV         | 0,40         | € 0,08 |

## Accesorios



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m


## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                 |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo         | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 709000072100    | LEDflood-E3 Re100-10W-840-WH    | 94054239   | 330x270x220                | 0,43            | 6941497776617 | 1       |
| 543098021900    | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205                | 0,08            | 6941497708991 | 1       |
| 599000004600    | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m  | 85444290   | 100x60x350                 | 0,68            | 6956321815370 | 1       |

| Especificaciones técnicas     |            | Suministro eléctrico      |                  |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Vida útil (L70)               | 50.000 h   | Frecuencia                | 50/60 Hz         |
| Vida útil (L80)               | 30.000 h   | Voltaje AC                | 220-240 V        |
| Ciclos de encendido/apagado   | 100.000    | DC input voltage          | No               |
| Consistencia del color (SDCM) | 4          | Longitud de cable 230V    | 1 m              |
| Regulabilidad                 | On-Off     |                           |                  |
| Sensor type                   | Sin sensor |                           |                  |
| Tecnología de sensor          | Sin sensor |                           |                  |
| Ángulo del haz de luz         | 100°       |                           |                  |
| Color de la carcasa           | Blanco     |                           |                  |
| IRC                           | > 80       |                           |                  |
| Grado de resistencia (IK)     | IK07       |                           |                  |
| Clase de protección           | I          |                           |                  |
| Grupo riesgo (EN 62471)       | RG1        |                           |                  |
| Controlador incluido (Sí/No)  | Sí         |                           |                  |
| Prueba de filamento           | 850°C      |                           |                  |
| PF                            | ≥ 0,9      |                           |                  |
|                               |            | Propiedades               |                  |
|                               |            | Material de la carcasa    | Aluminio fundido |
|                               |            | Material óptico           | Policarbonato    |
|                               |            | Material de cierre        | Vidrio templado  |
|                               |            | Apto para zonas costeras  | Sí               |
|                               |            | Condiciones de aplicación |                  |
|                               |            | Temperatura operativa     | -30~+50°C        |
|                               |            | Temperatura operativa MD  | n/a              |
|                               |            | Temperatura de aplicación | +25°C            |
|                               |            | Entorno de almacenamiento | -40~+60°C        |

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDflood-E3 Re100  
10W

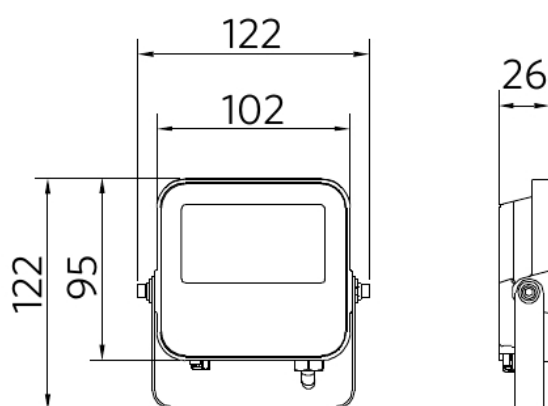

## Datos fotométricos

